


华新水泥（富民）有限公司自行监测方案

一、企业基本情况



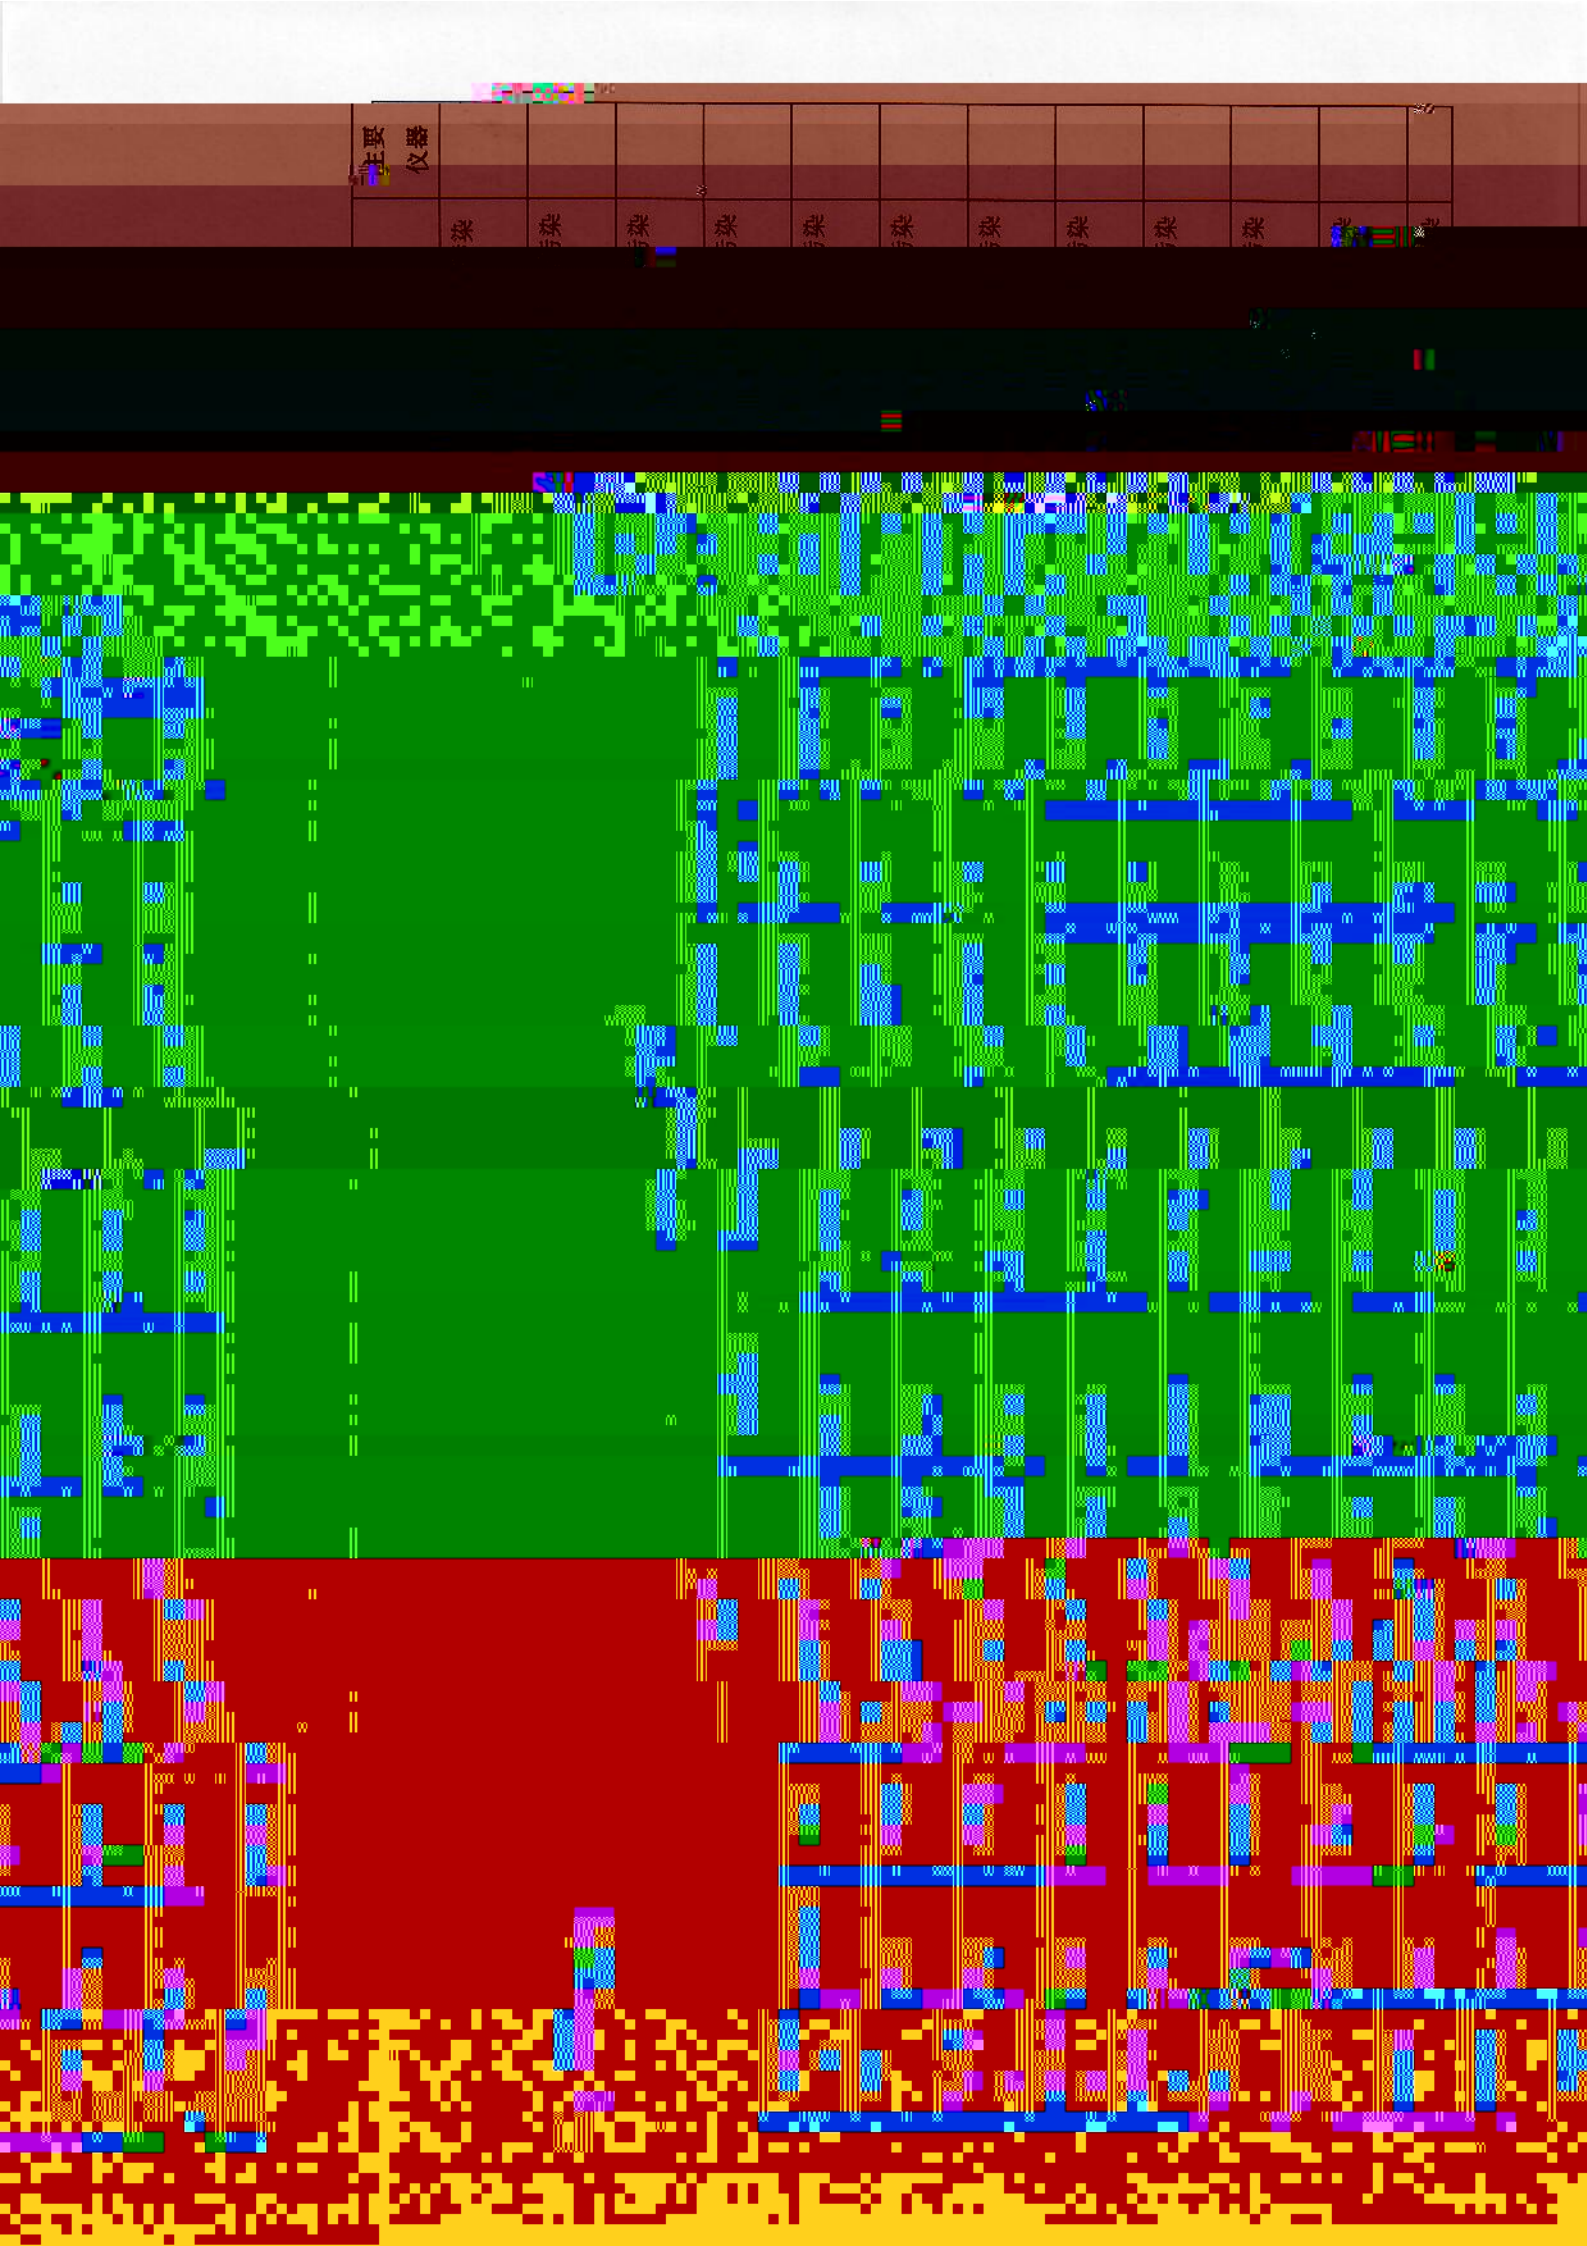

[illegible]

五

一、行

与 气 太 平

与气态水

与——气太江仁

气态污染

气态污染

气态污染

气态

气态污染

气态污染

气态污染

气态污染

气态污染

100

100

非

非

非

非

11

3

11

21

3.

3/

1

100

定河 平

定 采 样

九、**杨多**

定 榜

定 采 样

样米

料采

采

采

采一江

海軍

汚染

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
1#	颗粒物	10	GB 16297-1996	自动	1次/15min	重量法
2#	二氧化硫	60	GB 16297-1996	自动	1次/15min	定电位电解法
3#	氮氧化物	200	GB 16297-1996	自动	1次/15min	定电位电解法
4#	氨	15	GB 16297-1996	自动	1次/15min	纳氏试剂分光光度法
5#	硫化氢	10	GB 16297-1996	自动	1次/15min	乙酸铅-乙硫醇法
6#	臭气浓度	20	GB 16297-1996	自动	1次/15min	三点比较式臭计法

企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
烟尘仪	RRV-DIST	江苏润创环保科技有限公司
湿压流一体机	WPT511NB	江苏润创环保科技有限公司
分析仪	NSA-3080A	岛津（苏州）仪器有限公司

四、企业治理设施

设施名称	处理工艺	处理效率
除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	99.5%
冷却机		
脱硝系统	低氮燃烧器	90%
水泥窑		