CMA
221712050059

检测专用章

声

1. 报告无本公
2. 报告涂改、
3. 对本检测报
本公
4. 提出，逾期不
果负责
5. 不对样品来
的报告
6. 复印件应由我
7. 除客户特别
期的样品均不再留样
8. 本报告不得

本公
公司

资料：

邮政
电

武汉（

争（

监）字

1. 任

务来

新

有

限公

和

检测

项目

2. 监

则内

本

2.1 次采

废水

水监测

（

1）监

本次

次废水

监测

点位

（2

2）监

监测

则 1 天

（3

3）监

pH

值

测点

编

S

1#

S

2#

（4

4）监

监

则分析

武净（

监测类别	
废水	

2.2 无

测点	
Q	
Q	
Q3	
Q4	
Q5	
Q6	

武净

测	
C	
监测类别	监
无组织废气	C C （GE

2.3 噪

测点编号	1#
监测点位	外 1m
测点编号	6#
监测点位	控制

（2 目

（3 次

昼间

武净（监）字 2
0222772

（4）监测方法与仪器设备

监测方法和仪器设备见表

表 2-6

监测类别	监测项目		
噪声	等效连续 A 声级	《工业 标准	设备 号

3. 质量保证与控制措施

（1）参 本次监测的人员
（2）本次 监测工作涉及的
（3）本次 监测活动所涉及
（4）采样 期间生产及污染
（5）样品 的采集、运输、
监测技术规范 的要求进行，保证
（6）实验 室实施平行双样、
（7）噪声 现场监测时，声级
（8）监测 数据、报告实行三

表 3-1

监测项目	平行样结	
	平行样 1	
氰化物（mg/L）	21.2	
	21.2	

表

样品名称	质控编号	
硫酸盐（mg/	204728	

表 3-3

测项目	全程序空白样测
（mg/L）	ND

全程序空白样测定值应为 ND，

表 3-4

目	标准值 [dB(A)]	测量 [d
eq	94.0	

误差	值[dB(A)]	结果评价
≤±	0.5	合格

监测结果

（1）废水监测结果见表 4-1；

（2）无组织废气监测结果见表

（3）噪声监测结果见表 4-4。

表 4-1

监测项目	监	《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）表 3.1.1 预应力混凝土限值
	第 1 次	
pH 值（无量纲）	8.2	≥5.0
悬浮物（mg/L）	8	≤2000
溶解性总固体（mg/L）	299	≤2000
氯化物（mg/L）	21.2	≤500
硫酸盐（mg/L）	39.1	≤600
碱含量（mg/L）	99.0	≤1500
pH 值（无量纲）	8.8	≥5.0
悬浮物（mg/L）	7	≤2000
溶解性总固体（mg/L）	320	≤2000
氯化物（mg/L）	21.4	≤500

武

（监）字 2

监测

位

沉

硫酸盐

碱含量

采

厂界

1#

2#

均值

采

厂界

3#

厂界

4#

标准限值

注：

凝土绿色

及管理

月 18 日）

第 3 次

87.8

58.4

监测结

总

颗

1

1

1

监测值

26

31

29

28

27

29

限值无要

B。

武净

（监）字 2022

共 8 页

采样地点	无组织废气	日
	浓度（μg/	）
	标准	）
		风向
层	80	东北
层	80	东北
		东北
		东北
		东北
		东北
冲仓	60	东北
		东北
		东北
操作间	40	东北
		东北
		东北
		东北
区	40	东北
		东北
		东北
		东北
	40	东北
		东北
		东北

备注：

标 准限值参照 产及管理 附 录 B。

武净（监）字 2022277

表 4-4 噪

监测点位	昼间 主要声源	L_{eq}（dB
厂界东外 1m 处	工业噪声	58.
厂界南外 1m 处	工业噪声	58.
厂界西外 1m 处	工业噪声	58.
厂界北外 1m 处	工业噪声	58.
骨料缓冲仓	工业噪声	75.
搅拌站控制室	工业噪声	52.
办公区	工业噪声	56.
生活区	工业噪声	51.

备注：（1）9月18日~9月19日天气状况：
（2）"------"表示未检出，检出限值参照《预拌混凝土绿色生产及评价标准》中对此项限值无标准值参照《预拌混凝土绿色生产及评价标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（3）

5. 附件

监测点位示意图

***报告

编制 张 审核

日期 2022-09-29 日期
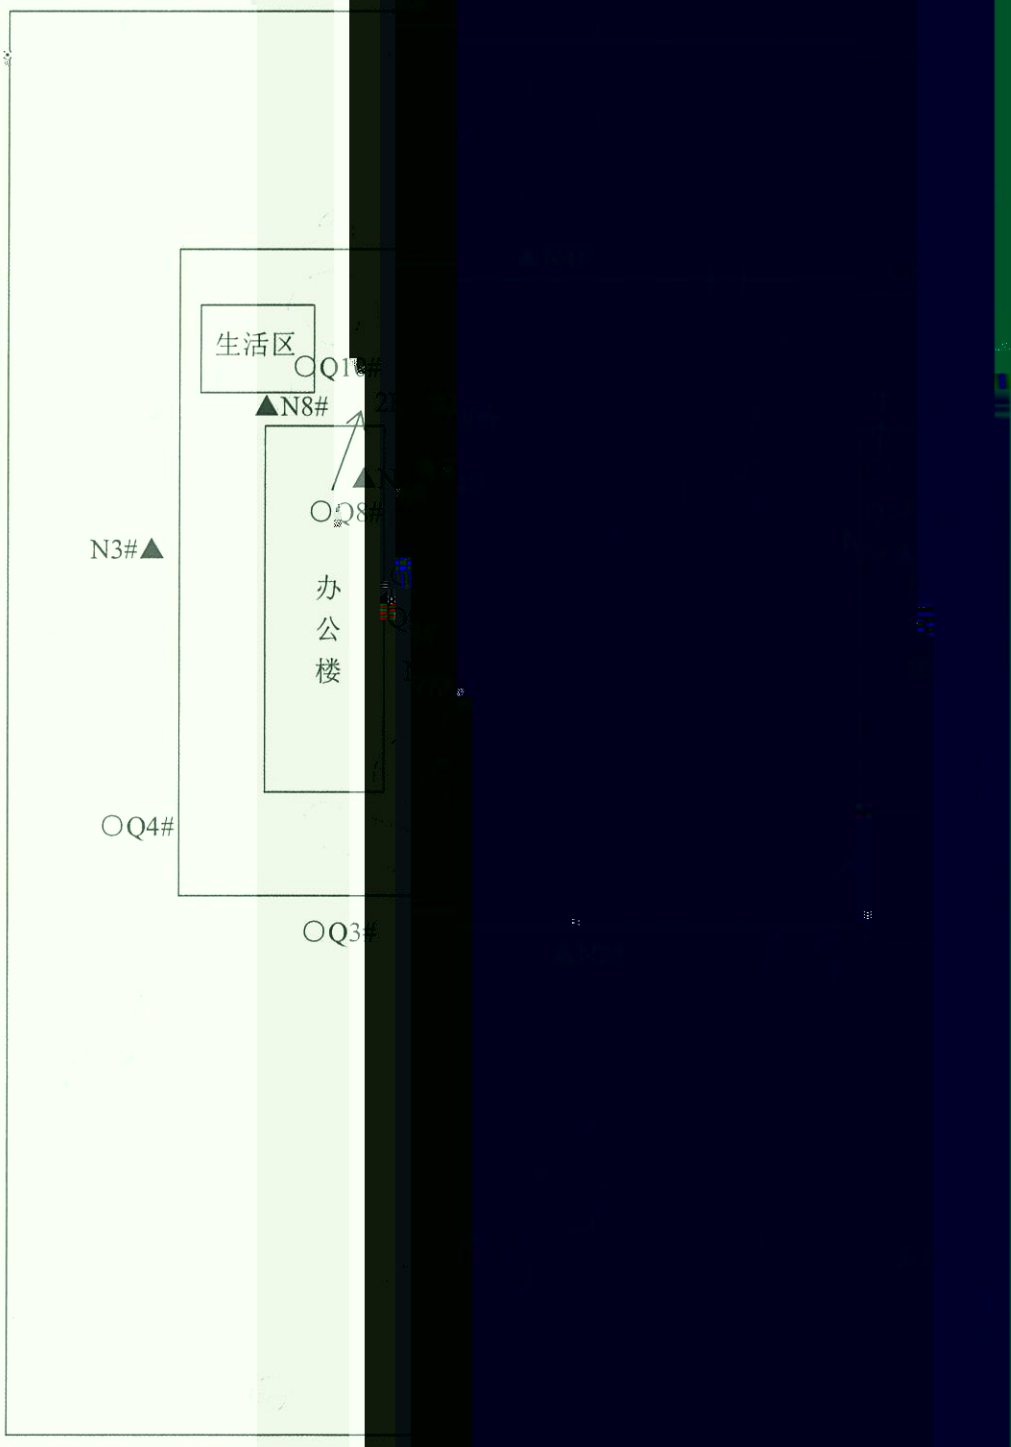
附件　监测点位示