



武汉


监

项目名称:

监测类别:

委托单位:

报告日期:



- 1.
 2. 本公司检测
 3. 改、缺页、增册
 4. 本公司提测报告若有异议
 5. 期不予受理。
 6. 果负责，托单位自送样品
 7. 品来源负责。
- 的报告复公司书面批准，
6. 由我公司加盖
- 期的样品特别申明并支付
7. 本留样。
- 不得用于商业广

本公司通
公司名称
公司地址

邮政编码
电话

字2

0222776—

字

新

工程环境工程（

（武穴）有

检测标准

进行了现场监测

对客

度地址为武穴

测点

测点

组位

共织废气监测

测步计2个监测

天，次

测项 每天3次；

第11

、化氢，汞及其非甲烷总烃

Sb 格、锡、

，汞Cu+Co+Mn 化合物

苯类，

Ni+V

表2.1

也点

有组

化氢

（以

测点编号

6#

监测类别

有组
废气

汞

非

陀

隔

沿石

神

波

凡2

易

第二

针

镍

铜

锰

铬



有组织
废气

2.

風及

测方法	据	析仪器设	备型号	编	检
测方法			S-270		
测方法		PX	氟离子计		(m)
测方法		(JL)	JC-JC-014		
测方法		UV	W120D 电子天平		
测方法		(JL)	JC-JC-004		
测方法			300 型		
测方法		M	烟尘测试仪		
测方法		(JL)	JC-CY-11		
测方法			W30 气相色谱		
测方法		(JL)	JC-JC-005		
测方法		IS	700 气相色谱		
测方法			联用仪		
测方法		(JL)	JC-JC-014		
测方法		(JL)	JC-JC-005		
测方法		Ultin	300 气相色谱		
测方法		(JL)	JC-JC-006		
测方法			2030 气相色谱		
测方法		(JL)	JC-JC-005		

厂界无组织废气监测点位图

次。

臭气浓度，共计 4 项。

武净（

测点编

Q1#

Q2#

Q3#

Q4#

(4)

监

监测类别

无组织废气

3. 质量

(1

(2

(3

(4

(5

监测技术

(6

(7

(8

武净（监

表

样品

编号

氨 (mg

0103

表 3-

重量法空

空白样
果 (m

E-22091

N

备注: NI

重量法

表 3-3

采样仪器设备
编号

标
(m

MF-13300 型烟
颗粒物浓度测
LJC-CY-11

气
(35)

4

气
(72)

2

气
(07)

5

18

9)

3

4. 监测

(1)

监测结

(2)

监测结

武

净 (

监) 守

监测点位

表 4-1 有组织

K1 窑尾
废气排气
筒
H=80m

及其
合物

化

化

示

况

测点

含氧

烟 湿度

气流

度

度

率

度

度

度

度

70

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

监测点位

监测项目

风量 (m³/h)

标况

点烟温 (°C)

测点

氧量 (%)

含

湿度 (%)

测点

流速 (m/s)

烟气

实测

颗粒物

排放浓度

排放速率

风量 (m³/h)

标况

点烟温 (°C)

测点

氧量 (%)

含

湿度 (%)

测点

流速 (m/s)

烟气

K1 窑尾
废气排气筒
H=80m

铜、铅、砷、镉、锡、锑、锰、钒及其化合物
Tl+Cr+As+Be+Cu+Ni+Sb+Co+Mn+V

排放浓度

排放速率

排放浓度

排放速率

0.06

1.06

3.2

6

1

0

3

1

0

28

11

9.4

6

6

2

7

4

7

1

1

1

1

氯苯

4

武净（监）字 2022

监测点位

监测项目

标况风量 (m³/h)

测点烟温 (°C)

含氧量 (%)

湿度 (%)

烟气流速 (m/s)

K1 窑尾
废气排气
筒
H=80m

二氧化硫

实测浓

排放浓

排放速

氮氧化物

实测浓

排放浓

排放速

标况风量 (m³/h)

测点烟温 (°C)

含氧量 (%)

湿度 (%)

烟气流速 (m/s)

K2 窑尾
废气排气
筒
H=80m

汞及其化
合物

实测浓

排放浓

排放速

第 9 页 共

14 页

次

均值

标准
限值

4

48

3

3449

3

11

18.4

9

9.3

6

2

7

3

8

8

8

4

200

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

1000 9000 10000 100000 1000000

原位

) 页 共 14

4

页

均佳

0.53

标准
限值

K2 窑尾
废气排筒
H=80m

一、锑、铜、锡及其化合物 (以 $\text{Cd} + \text{P} + \text{As}$ 计)

标

淚

合

子

烟

正

2

监测点位

K2 窑尾
废气排气
筒
H=80m

备浓度
项目排放
控制

源

多

排

排

多

排

非

排

量

管

管

管

束

示

非

排

排

示

时

化

4

30

监测点位 武净

(监)字 202227

76

表 4-2 有组织

废气排

K1 窑尾废气排
气筒
H=80m

K2 窑尾废气排
气筒
H=30m

监测项目		第 1 次	AFR 3
		494101	第 2 次
标况风量 (m³)	浓度	65.6	468875
甲烷总烃 (mg)	速率	32	64.1
排放 (h)	排放 (kg)	45712	4 30
标况风量 (m³)	浓度	84.1	42812
甲烷总烃 (mg)	速率	38	82.8
排放 (h)	排放 (kg)		37

备注:

“H”表示排放

表示标准

武冷

(监)

质

监测点位

监测

7 日)

速

风

(s)

向

厂界上风
向

第 1

东

第 2

东

第 3

东

第 4

东

厂界下风
向 1#

第 1

东

第 2

东

第 3

东

第 4

东

厂界下风
向 2#

第 1

东

第 2

东

第 3

东

第 4

东

厂界下风
向 3#

第 1

东

第 2

东

第 3

东

第 4

东

标准限

值

备注: 1

染物排

合排放

政标准
示佳》



签发

日期

武净（出）字 20222776

5. 结论

本次监测，有组织废气中氨、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度均符合《水泥窑（窑尾废气）大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1标准限值要求。

无组织废气监测中氨的排放浓度为0.007mg/m³，臭气浓度（GB 14554-1993）监测结果最大值为1.53mg/m³，符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1二级新改扩建企业无组织排放浓度限值要求。

6. 附件

监测点位示意图。

* 报告结束 *

东 *

编制

冯思甜

日期

2022-10-11

日核

张超

日期


2022-10-11

附件 (监)

2022 2776 附件

附件 监测点位置示意图

第 1 页 共 1 页

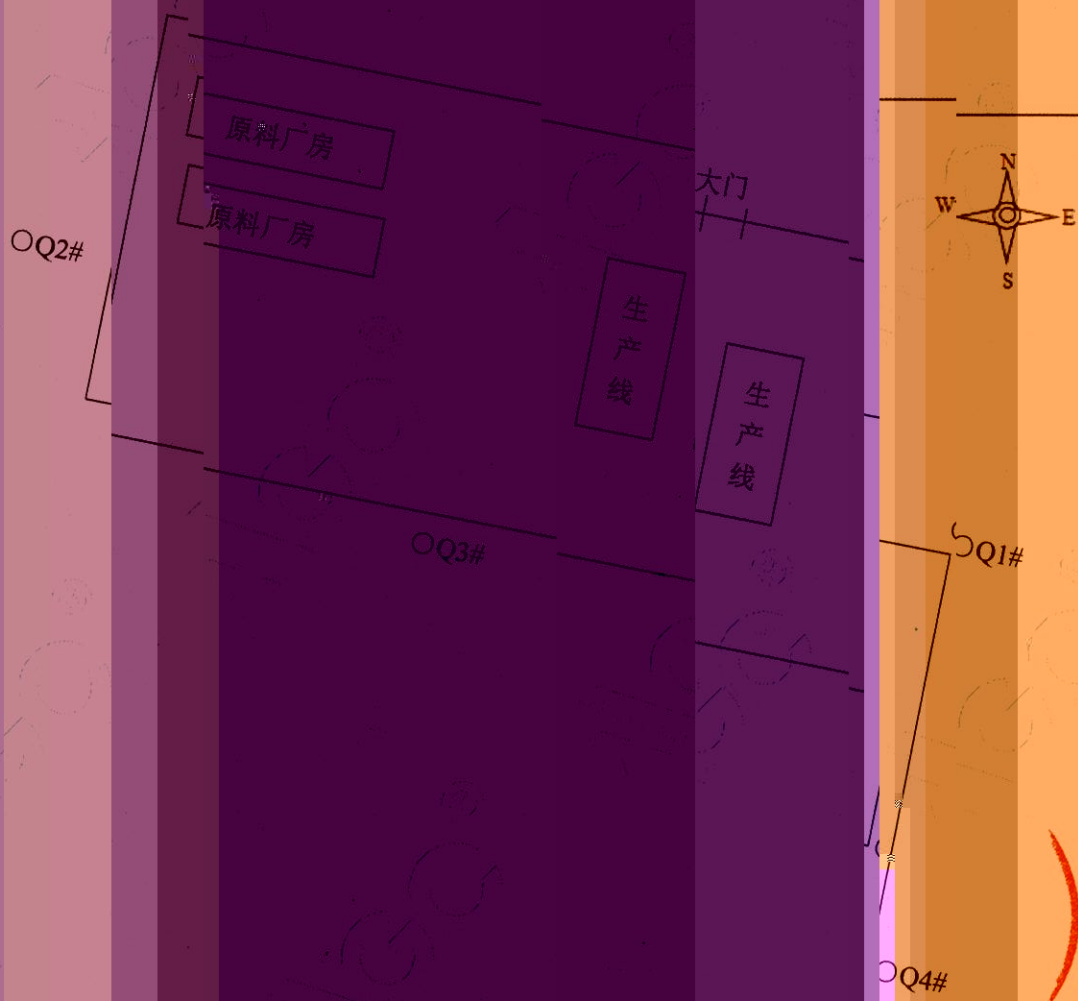

备注: O