




2217 2050

项目名称

监测类

委托单

报告日



声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、删减、增删无效，报告无三级审核无效。
3. 对本检测报告有异议，请于收到该报告之日起提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品的检测，本公司仅对送检样品负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。复印件应由我公司加盖检测报告专用章确认。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超出样品检测结果负
7. 本报告不得用于商业广告，违者必究。

示准规定时效具
月日

本公司通讯资料

公司名称：武汉净澜检测有限公司
公司地址：武汉东湖新技术开发区
大道52号（武汉·中国
工业园）B地块B3栋2

邮政编码：430065
电话：027-81736778

弗祖岭街流芳
光谷文化创意
-5层

一、前言

新水泥 ()
废气排气

华新
科技股
龙

烟
废

源 环保拉

TL-PMN
二部分线

一直安装于
华新

科技股份
燃气参

废气排放
华

进龙科
烟气参

废
磨
华

龙科
气参

磨废比

二、比

1.

2.

3.HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO₂、NO_x）排放连续监测系统技术要求及检测方法》；

4.《空气和废气监测分析方法》（第四版）

三、评价标准

比对项目	
颗粒物	准确度
二氧化硫	准确度
氮氧化物	准确度
氧气	相对准确度
流速	准确度
温度	准确度
湿度	准确度

备注：氮氧化物以 NO₂ 计，以上各参数

四、工况

监测期间该厂生产正常，比对监测

武净(监)字 0236

五、结果

测试点位: 客头废

仪器名称

CEMS系统

颗粒物分析仪

烟气流速

烟气温度

烟气湿度

项目

7:02~31

颗粒物

7:36~05

8:11~40

均值

7:02~31

烟气流速

7:36~05

8:11~40

均值

7:02~31

烟气温度

7:36~05

8:11~40

均值

7:02~31

烟气湿度

7:36~05

8:11~40

均值

参照方法

颗粒物

烟气流速

烟气温度

烟气湿度

结论

NO

颗粒物

比对监测结果表

测试日期

型号

在监测

向测量

传感器

比对监测结果

/

/

/

误差-3.90mg/m³

/

/

/

对误差-0.27%

/

/

/

对误差-0.17%

/

/

/

对误差-0.01%

号

R2

(-08)

型

(1-05)

干湿球法

处理

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

热电偶法

干湿球法

重量法

皮托管法

净 监

号

项 目

13:11

13:21

13:38

13:48

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

14:59

EMS

61.09

6.46

6.96

1.85

8.16

4.88

6.57

5.53

8.06

9.93

7.78

5.56

4.41

5.88

比对监测结果

绝对误差 7.57m³

相对准确度 11.1%

测定结果

采样后

15.0

15.0

17.7

18.5

9.96

20.0

004.2

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

共

3

页

结果

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格


合格

合格

合格

合格

合格

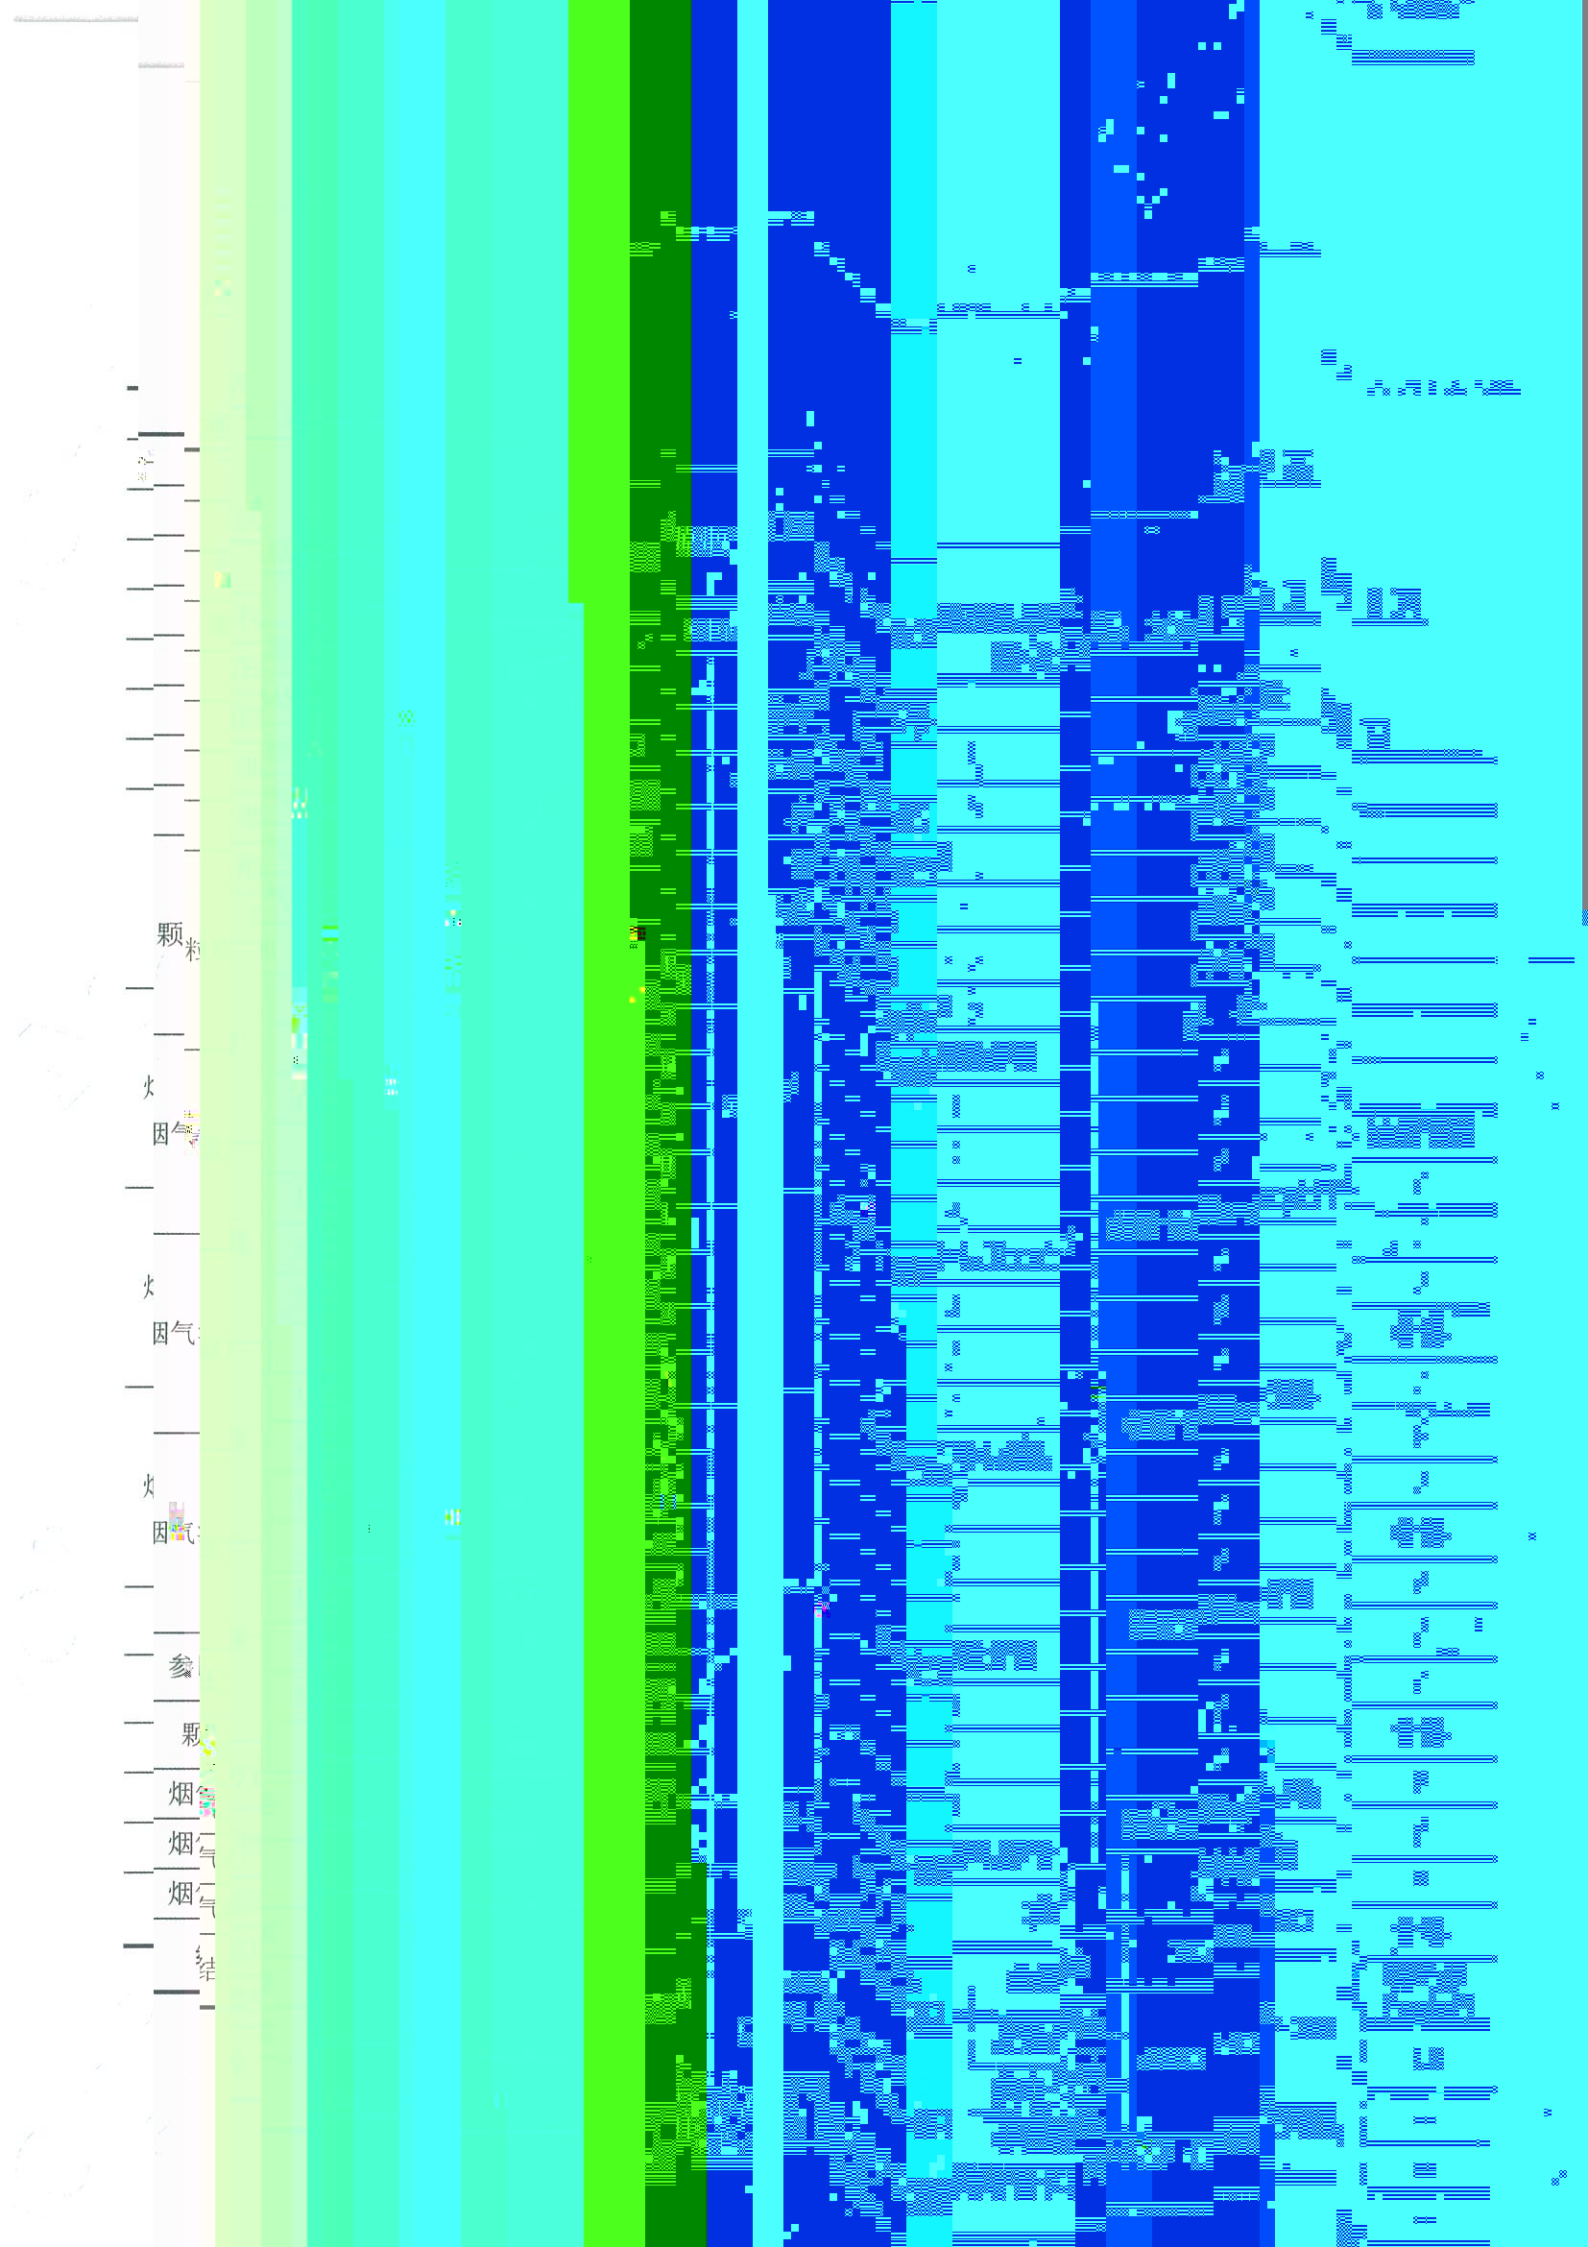

式净 20230604

（监）

测试 废水磨废气

点位：

仪

器名称 S

IS系 M

颗粒物分机

气流速

气温度

气湿度

参比方

目

7:00 7.6

7:30 7.9

7:50 7.2

8:10 7.6

7:30 10.5

7:50 9.9

8:10 10.1

8:10 10.6

7:00 78.5

7:30 78.4

7:50 78.3

8:10 78.5

7:30 8.5

7:00 8.2

7:30 8.0

8:10 8.2

参比

方法

颗粒物

（流速

温度

（湿度

结论

N

604

武净 C

测试点

仪器

CEMS

颗粒物

烟气

烟气

项

颗粒物

烟气流速

烟气温度

参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温度

结论

烟气

CEMS

CEMS

主

自

后

皮

热

ma

g/n

n/s

CS6

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS

CEMS