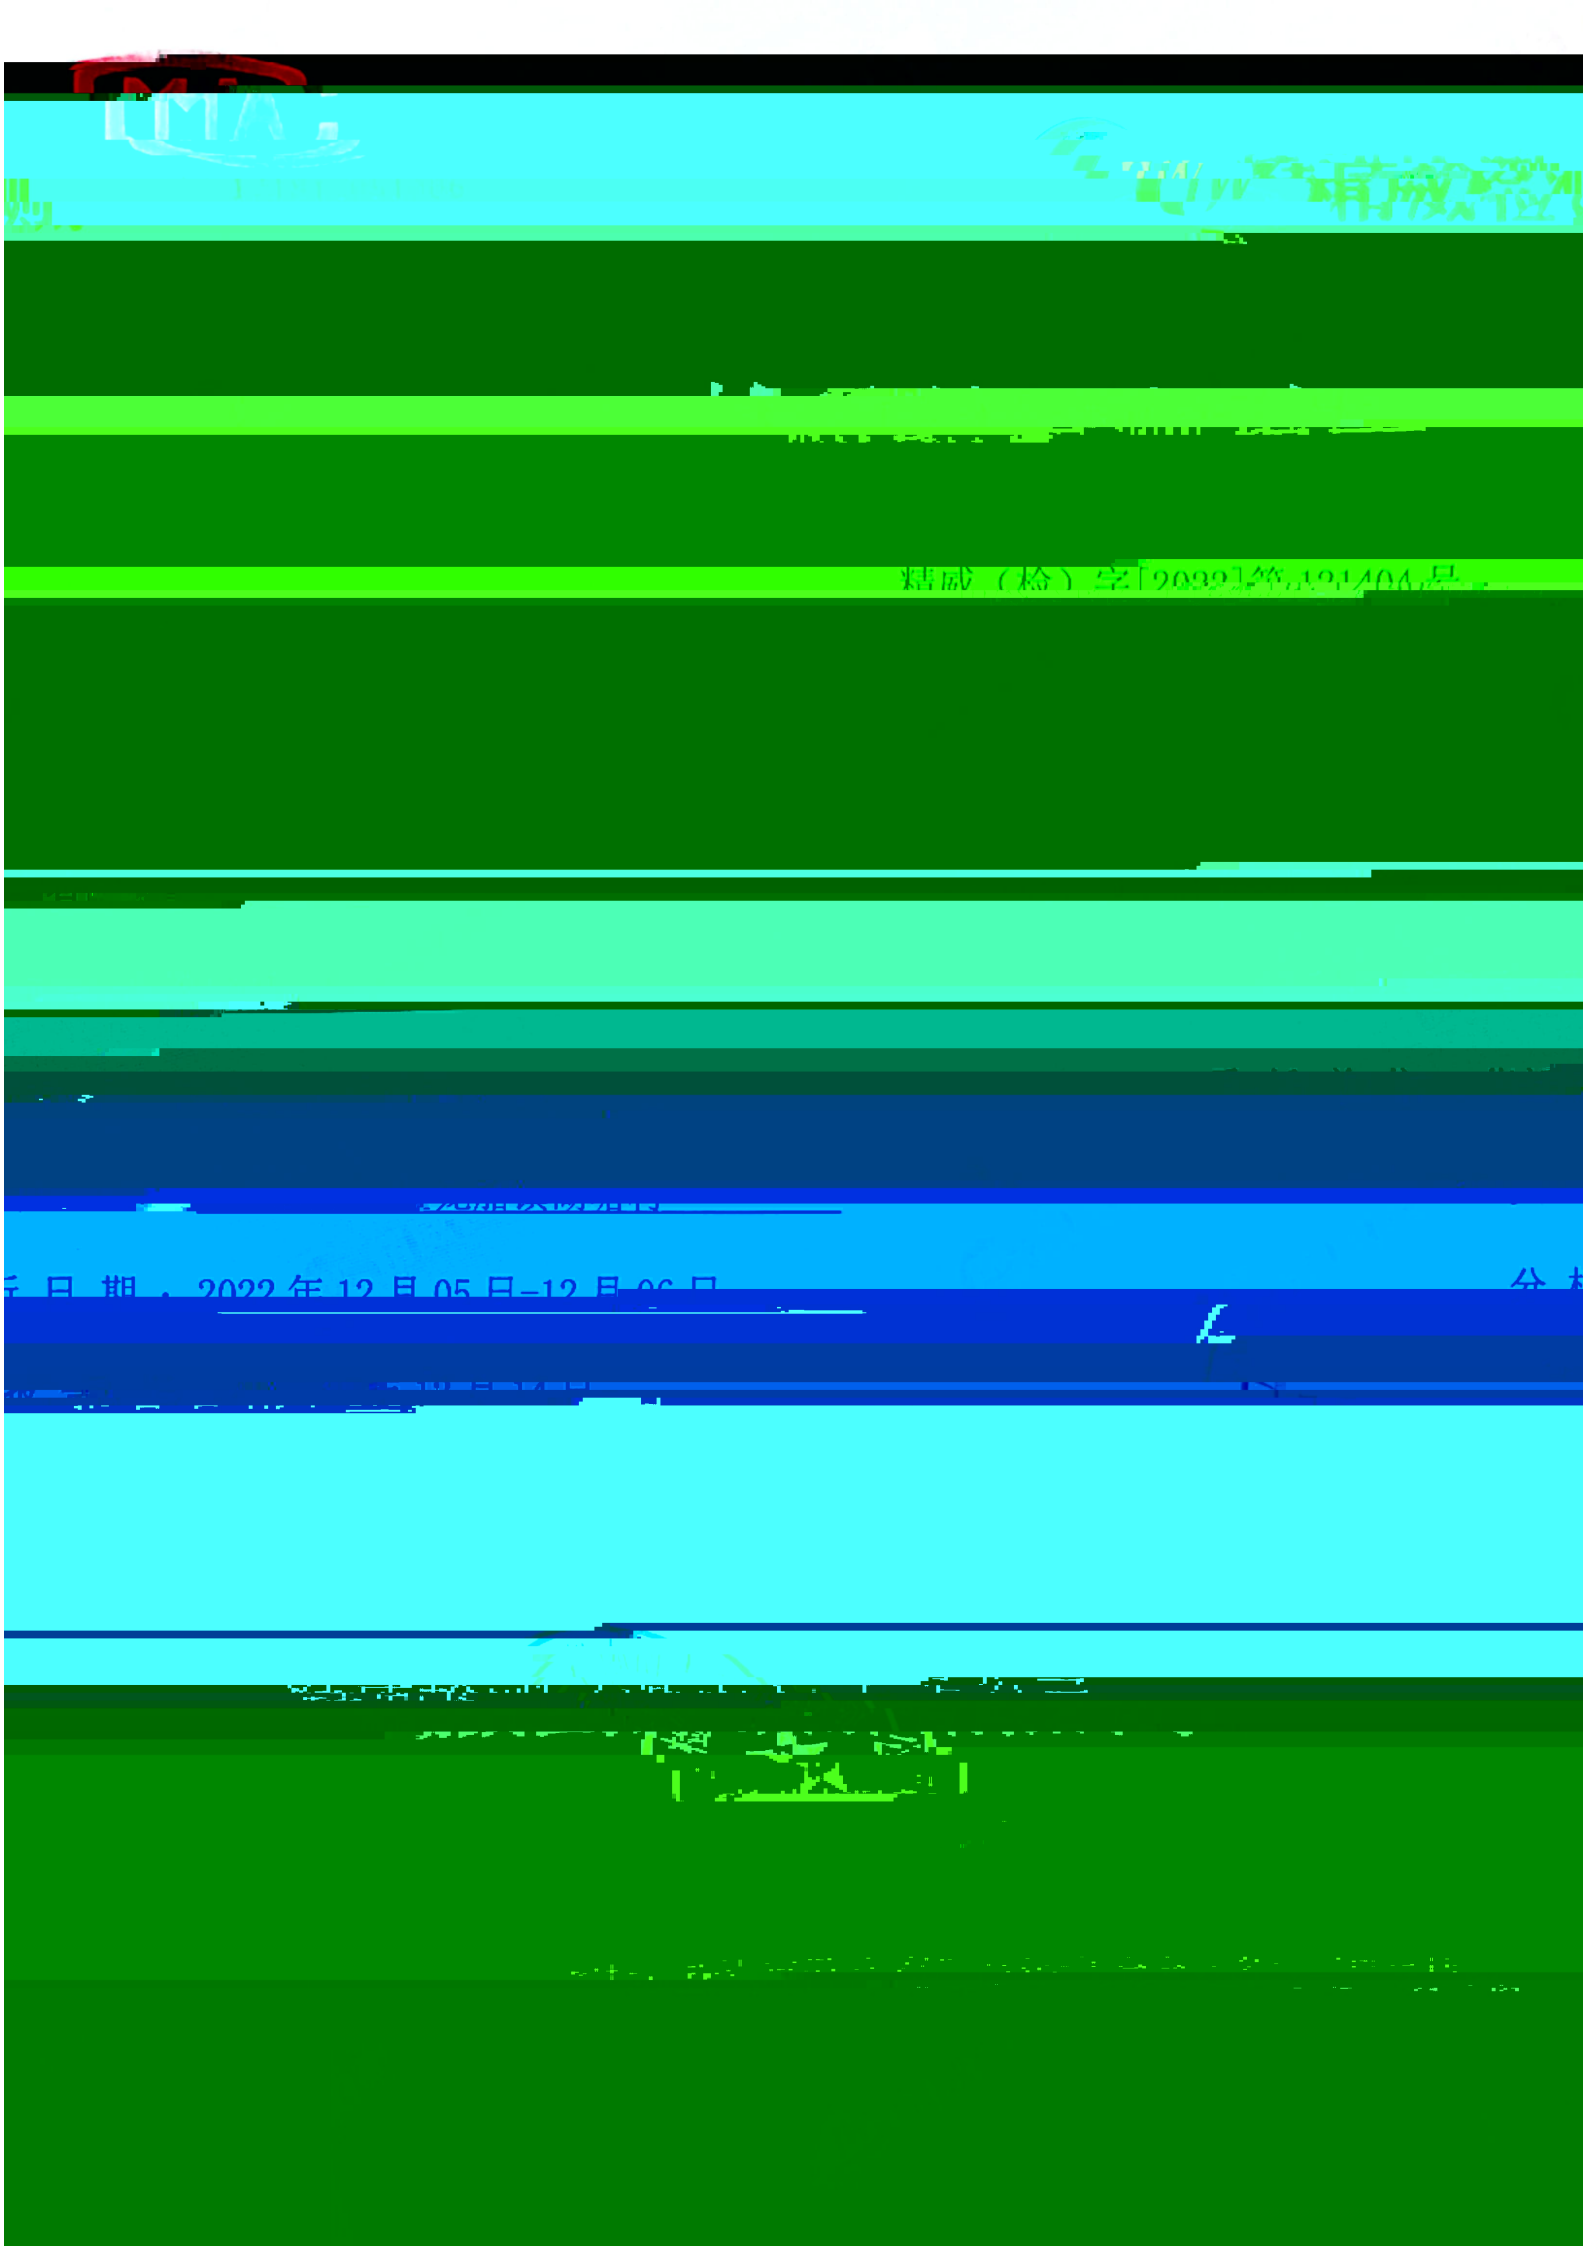


……对该公司的废气、噪声进行……检测。

……《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单。

……检测内容……

检测内容	检测标准	检测仪器	检出限
厂界环境			

4、采样现场情况

采样期间气象参数见表4-1。

采样时间	天气	气温(℃)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)
12月05日	阴	6	101.4	北风	2.8

5、分析方法及仪器

表 5-1 检测分析方法及仪器

检测类别	检测项目	分析方法	检出限
废气	硫化氢	亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）第5 [illegible]	0.001mg/m³
/	臭气浓度	GB/T 14675-1993	/
[illegible]	[illegible]	亚甲蓝分光光度法《空气和废气[illegible]》（第四版 增补版）第5 [illegible] 分光光度法	0.001mg/m³
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 6-1 有组织废气检测结果表


			05 日		
		浓度	0.030	0.034	0.031	0.032	/
	硫化氢	速率	0.00227	0.00265	0.00236	0.00243	2.3
			0.15	0.14	0.15	0.15	

检测结果及评价：

织排放限值要求；

附加说明：

附图 1：

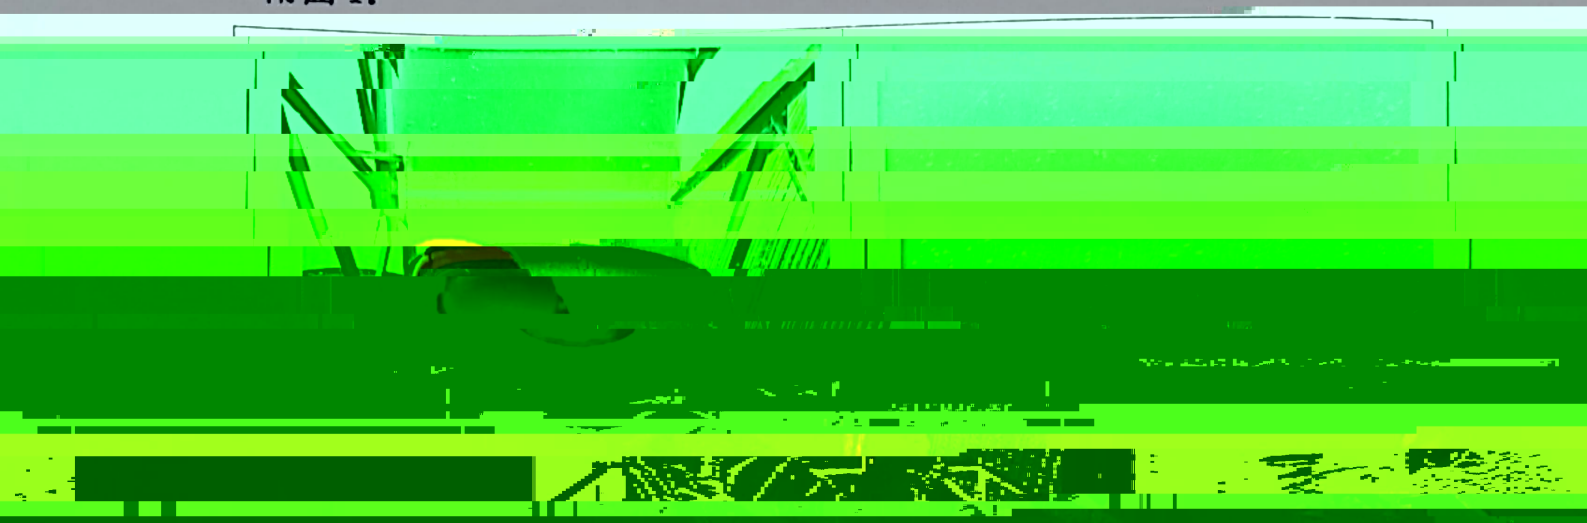

附图 2：



精威检测（湖南）有限公司

