

表 1 废气污染物监测点位及项目设置

序 号	监测点位	排放口 编号	排放口名称	监测项目
1	窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物
2	窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
3	水泥磨	DA009	水泥磨废气	颗粒物
4	煤磨	DA013	煤磨废气	颗粒物
5	均化库顶	DA003	均化库顶废气	颗粒物

6	推棚	DA005	推棚废气	颗粒物
---	----	-------	------	-----

7	熟料库顶	DA007	熟料库顶废气	颗粒物
8	水泥库顶	DA011	水泥库顶废气	颗粒物
9	包装机顶	DA012	包装机顶废气	颗粒物
10	包装机顶	DA014	包装机顶废气	颗粒物
11	水泥库顶	DA008	水泥库顶 20% 废气	颗粒物

12	熟料库顶	DA004	熟料库顶废气	颗粒物
13	水泥库顶	DA015	水泥库顶废气	颗粒物
14	包装机顶	DA016	包装机顶废气	颗粒物
15	包装机顶	DA017	包装机顶废气	颗粒物

注：废水监测点位设置

废水监测一个监测点位，废水集中排放口。

废水排放口位于厂区污水处理站。

监测点位	排放口 编号	排放口名称	监测项目
废水	DA001	废水集中排放口	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH 值、悬浮物


				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）
--	--	--	--	-------------------------

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目的环境敏感点位置关系图见附图1-1、附图1-2、附图1-3。

噪声4个监测点位：西大门、东大门、南大门、厂区内设置一个监测点位。共3个监测点位。可监测噪声值。东面南面各设置一个点位。共3个监测点位。

（二）监测点位设置

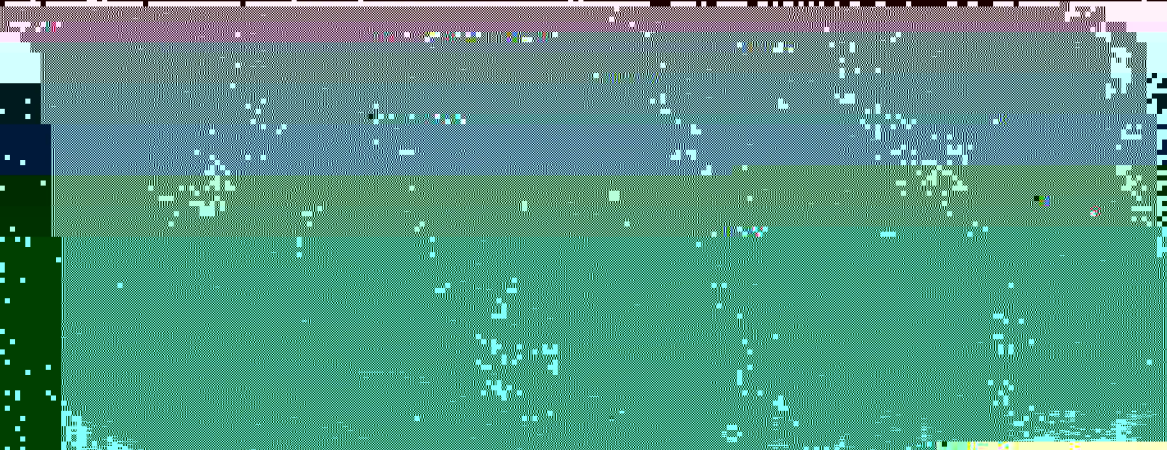

pH值	水质 pH值的测定 电极法：HJ1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪
氨氮 (NH ₃ -N)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法：HJ535-2009	SP-752 紫外可见分光光度计

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	测油仪
---------------------------------	-----


五日生化	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	JPSJ-605溶解氧
溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法：GB11913-89	溶解氧仪
总磷（TP）	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法：GB11891-89	分光光度计
总氮（TN）	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法：HJ636-2012	分光光度计
总有机碳（TOC）	水质 总有机碳的测定 高锰酸钾氧化法：HJ505-2018	TOC分析仪
总有机氮（TON）	水质 总有机氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法：HJ636-2012	分光光度计
总有机磷（TOP）	水质 总有机磷的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法：HJ636-2012	分光光度计
总有机氯（TOC）	水质 总有机氯的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法：HJ636-2012	分光光度计

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	测油仪
---------------------------------	-----

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	测油仪
---------------------------------	-----

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	测油仪
---------------------------------	-----

			污水综合排放标准 GB 8978-1996	半年，一级标准	<5mg/L	
废水	石油类		8978-1996			
			污水综合排放标准 GB			

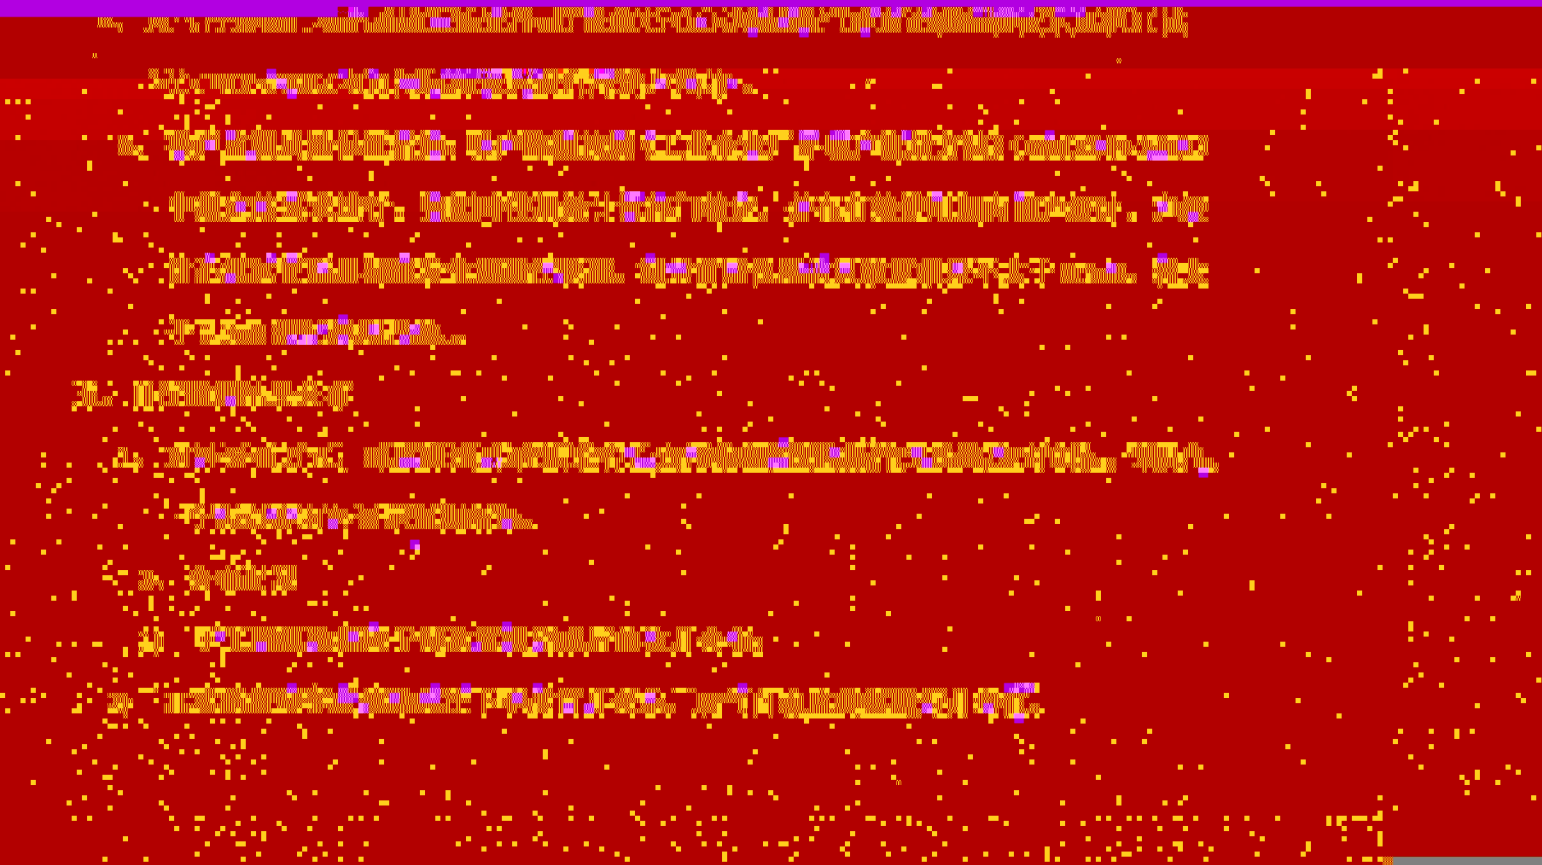

3、公布内容：企业名称、监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值，是否达标等。