



221712050495

武汉华正环境检测技术有限公司

检测报告

武华委检字 2024 (02050) 号

武汉龙王嘴华新环境工程有限公司

污染源委托监测(二期)

项目名称: 2024 年 2 月 (第一季度)

委托单位: 武汉龙王嘴华新环境工程有限公司(盖章)

项目地址: 湖北省武汉市洪山区楚平路东 50 米(杨家湾附近)

检测类别: 委托监测

报告日期: 2024 年 3 月 19 日

(检测报告专用章)



声 明

一、本报告无三红章审核及授权签字人签名或涂改无效，未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章无效；

二、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章无效；

三、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起三个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

武汉华正环境检测技术有限公司联系方式：

地址：武汉经济技术开发区高新四路40号

葛洲坝太阳城5栋6楼

邮编：430200

电话：027-87968590

传真：027-87968590-8888

本项目检测实验室地址：

☒ 武汉实验室：武汉市经济技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城5

栋6楼

☐ 宜昌实验室：宜昌市西陵经济开发区西湖路32号三峡创谷3栋4楼

☐ 襄阳实验室：襄阳市高新区检测认证产业园8号楼6楼

一、任务来源

公司于 2024 年 3 月 4 日、3 月 16 日对武汉龙王嘴华新环境工程有限公司（洪山区）
 废气、噪声和废水进行了现场监测及采样，并于 2024 年 3 月 4 日~3 月 16 日完成检
 测分析。

二、企业基本信息及工况调查

企业名称	武汉龙王嘴华新环境工程有限公司（洪山区）		
监测地址	湖北省武汉市洪山区东 50 米（杨家湾附近）		
主要产品名称	污泥饼		
主要产品设计产量	300 吨/天		
监测期间实际产量	185.99 吨/天（3 月 4 日）		
监测期间生产天数			
正常年生产天数	365	日生产小时数	24

三、监测方案

监测类别	监测点位	监测项目	监测频次
有组织排放废气	厂内有组织（◎1）	氨、硫化氢、臭气浓度、排气参数	采集 3 个样品， 监测 1 天
无组织排放废气	沿厂界布设 3 个监测点位 （○1~○3）	氨、硫化氢、臭气浓度、气象参数	3 次/天， 监测 1 天
噪声	沿厂界四周（厂界外 1 米）共 布设 4 个监测点位（▲1~▲4）	等效连续 A 声级	昼、夜间各监测 1 次，监测 1 天
废水	雨水排口（★1）	悬浮物、化学需氧量	1 次/天，监测 1 天
备注：具体监测点位详见附图 1。			

四、样品性状

样品类别	样品性状	
废水	雨水排口	无色、无味、透明液体
无组织 排放废气	氨、硫化氢	吸收液采集样
	臭气浓度	气袋采集样
有组织 排放废气	氨、硫化氢	吸收液采集样
	臭气浓度	气袋采集样

五、检测方法及主要仪器设备

检测类别	检测项目	分析方法名称及依据	方法检出限	仪器名称型号及编号
有组织 排放废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³ (当采样采 气体积为 10L, 体积为	可见分光光度计 SP-722 YQ-A-SY-027-2
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 (第四版) 亚甲基蓝分光光度法	0.01~10	可见分光光度计 SP-722 YQ-A-SY-027-1
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--	无臭气体分配器 3L 聚酯无臭袋
无组织 排放废气	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 533-2009	0.025mg/m ³ (采样体积 为 1~4L, 吸 收液体积为 10mL)	可见分光光度计 SP-722 YQ-A-SY-027-2
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m ³ (采样体积 为 60L)	可见分光光度计 SP-722 YQ-A-SY-027-1

检测类别	检测项目	分析方法名称及依据	方法检出限	仪器名称型号及编号
无组织排放废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--	无臭气体分配器 3L 聚酯无臭袋
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	玻璃量器
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	4mg/L	电子天平 BSA224S YQ-A-SY-019
噪声	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	--	多功能声级计 AWA6228+ YQ-A-XC-003-10 YQ-A-XC-003-19 AWA6021A YQ-A-XC-004-10 YQ-A-XC-004-19

六、质量控制和质量保证

- 1、严格执行国家生态环境部颁布的环境监测相关技术规范，对监测全过程的质量控制。
- 2、所有检测分析仪器均经检定并在有效期内使用，定期进行校验和维护。
- 3、严格按照《环境空气和废气 采样方法》（第四版）进行采样及检测。
- 4、为确保检测数据的准确、可靠，样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照标准操作规程进行。
- 5、样品分析采取全程序空白测定、实验室空白样测定、质控样分析和曲线中间浓度校核点复测等方式进行质量控制，并且质控结果均在受控范围内，符合要求，质控措施详见附表。
- 6、监测人员经考核合格，持证上岗。

七、检测结果

1、噪声监测结果

单位：dB(A)

监测日期	监测点位	昼间			夜间		
		测量值	标准 限值	达标 评价	测量值	标准 限值	达标 评价
2024 年 3 月 4 日	厂界 1# (▲1)	58.1	60	达标	/	/	/
	厂界 2# (▲2)	57.0	60	达标	/	/	/
	厂界 3# (▲3)	57.6	60	达标	/	/	/
	厂界 4# (▲4)	56.5	60	达标	/	/	/
2024 年 3 月 16 日	厂界 1# (▲1)	/	/	/	46.5	50	达标
	厂界 2# (▲2)	/	/	/	47.0	50	达标
	厂界 3# (▲3)	/	/	/	46.8	50	达标
	厂界 4# (▲4)	/	/	/	46.2	50	达标
备注：1、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准，评价标准由委托方提供；							
2、主要噪声源：设备机械噪声。							

2、噪声监测期间气象参数

监测时间	天气情况	风速 (m/s)	风向
2024 年 3 月 4 日	阴	1.2	东
2024 年 3 月 16 日	晴	1.0	东南

3、废水监测结果

单位：mg/L

监测日期	监测点位	检测结果	
		悬浮物	化学需氧量
2024 年 3 月 4 日	雨水排口 (★1)	6	17

4、有组织排放废气检测结果

监测时间	监测 点位	监测因子	检测结果			最大值	标准 限值	达标 评价
			1	2	3			
2024 年 3 月 4 日	厂内有 组织 (◎1)	烟气温度 (℃)	13.2	13.2	13.5	13.5	--	--
		烟气流速 (m/s)	6.1	6.1	6.1	6.1	--	--
		标干风量(m³/h)	22607	22630	22547	22607	--	--
		氨排放浓度 (mg/m³)	0.68	0.52	1.28	1.28	--	--
		氨排放速率 (kg/h)	0.015	0.012	0.029	0.029	4.9	达标
		硫化氢排放浓度 (mg/m³)	0.049	0.049	0.050	0.050	--	--
		硫化氢排放速率 (kg/h)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.33	达标
		臭气浓度 (无量纲)	478	416	549	549	2000	达标
备注：1、采样点位于排气筒高度为 15m； 2、废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14675-1993）表 1 中二级标准。								
供。								

5、无组织排放废气检测结果

单位：mg/m³（注明除外）

监测日期	监测点 位	监测项目	监测结果			最大值	标准 限值	达标 评价
			1	2	3			
2024 年 3 月 4 日	厂界 1#	氨	0.040	0.050	0.031	0.050	1.5	达标
		硫化氢	0.004	0.005	0.005	0.005	0.06	达标
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20	达标
	厂界 2# (O2)	氨	0.037	0.053	0.040	0.053	1.5	达标
		硫化氢	0.005	0.004	0.005	0.005	0.06	达标
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20	达标
	厂界 3# (O3)	氨	0.269	0.056	0.358	0.358	1.5	达标
		硫化氢	0.005	0.004	0.005	0.005	0.06	达标
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20	达标

备注：无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
评价标准由委托单位提供。

6、无组织排放

监测日期	监测频次	气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向
2024 年 3 月 4 日	1	8.7	100.67	1.2	东
	2	9.1	100.79	1.4	东
	3	9.9	100.83	1.3	东

八、 结论

武汉龙王嘴华新环境工程有限公司二期项目废气、噪声、废水监测结果如下:

厂内有组织 VOCs 本次监测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)

表 2 标准限值要求:

厂界无组织排放废气本次监测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)

表 3 厂界噪声二级新扩改建标准限值要求:

厂界四周噪声昼间、夜间监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值要求。

雨水排口无评价标准, 本次不予评价。

编制人: 周磊

日期: 2024.3.19

审核人:

朱深

日期: 2024.3.19

签发人:

雷妍

日期: 2024.3.19

附表: 质量控制结果
附表 1 全程序空白检测结果一览表

监测项目	全程序空白	检出限	评价
氨	ND	合格 (采样体积为 10L, 吸收液体积为 50mL)	
硫化氢	ND	0.001mg/m ³ (采样体积为 60L)	合格
化学需氧量	ND	4mg/L	合格
备注	1、全程序空白样测定值应小于分析方法检出限。 2、ND 表示检测结果低于分析方法检出限。		

附表 2 有证质控样分析检测结果一览表

监测项目	质控样编号	检测结果	标准值	评价
氨	206944	1.37mg/L	1.39±0.06mg/L	合格
化学需氧量	2001158	43.6mg/L	44.0±4.0mg/L	合格

附表 3 曲线中间浓度校核点复测结果一览表

监测项目	曲线中间点浓度/量	测定值	相对误差	允许范围	评价
氨	6.00μg	6.18μg	3.0%	≤10%	合格
硫化氢	2.00μg	1.99μg	-0.5%	≤10%	合格

附表 4 声级计校准结果一览表

监测日期		校准示值	标准示值	校准示值偏差	校准示值偏差允许范围	评价
2024 年 3 月 4 日	昼间测量前校准	93.8dB (A)	93.8dB (A)	0	≤±0.5dB (A)	合格
	昼间测量后校准	93.8dB (A)	93.8dB (A)	0	≤±0.5dB (A)	合格
2024 年 3 月 16 日	夜间测量前校准	93.8dB (A)	93.8dB (A)	0	≤±0.5dB (A)	合格
	夜间测量后校准	93.8dB (A)	93.8dB (A)	0	≤±0.5dB (A)	合格
备注	测量前、后校准示值偏差允许范围依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中相关要求。					

附图 1: 监测点位示意图



图 例

- 无组织排放监测点
- ◎ 有组织排放废气监测点
- ▲ 噪声监测点位
- ★ 废水监测点位

附图 2: 现场监测照片



厂界 1# (▲1) 噪声监测



厂界 2# (▲2) 噪声监测



厂界 3# (▲3) 噪声监测



厂界 4# (▲4) 噪声监测




厂界 1# (O1) 无组织排放废气监测点



厂界 2# (O2) 无组织排放废气监测点



厂界 3# (O3) 无组织排放废气监测点

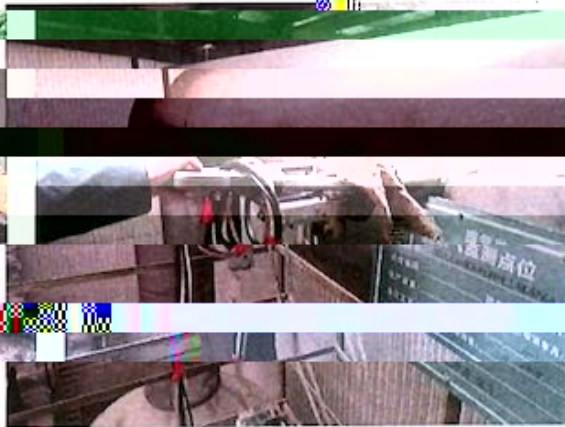

厂内有组织 (CO1)



雨水排口 (★1)

*** 报告结束 ***