检测报告

检测类别：委托检测

报告日期：2024年4月19日

湖北格润环保科技有限公司

声　　明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；

二、本报告无[illegible]

[illegible]无效；

四、由委托方自行[illegible]

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

[illegible]无法保存、复现的样品不受理申诉。

司名称：湖北格润环测环保[illegible]公司

地址：武汉市东西湖区东西湖大道5597号汽车配件生

产项目三号生产车间601

邮编：430040

电话：027-83262688

传真：027-83262688

……采样进行检测，并依据国家检测标准的相关要求……

企业名称	华新水泥（黄石）有限公司
采样地址	黄石市阳新县富池镇康广村
采样人员	赵康宁、赵世将

上官门水总排口采样点★1　无色、[illegible]气味、无浮油、微浊

检测类别	检测项目	分析方法	检测依据	检出限/灵敏度	仪器名称、型号及编号
[illegible]	[illegible]	[illegible]	……总局（2002年）第三篇 第一章（3.1）	[illegible]	LC-PHB-1A型便携式酸度计
废水	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	50mL滴定管 YZ-12COD消解仪

……路5507号3号楼6层　027-83……

1,4-苯二胺

场测定法

原子吸收分光

光度法

GB 7475-1987

(测定下限)

原子吸收分光光度

HBGR-SY-001

90AFG

冷原子吸收分光

光度法

0.03mg/L

原子吸收分光光度

HBGR-SY-001

的全过程均严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规

4、本次监测所用方法标准、技术规范

5、监测数据和报告均实行三级审核。

六、检测结果

6.1 废水检测结果

采样日期	监测点位	检测项目	检测结果（mg/L）			
			第1次	第2次	第3次	平均值/范围值

<3 <3 浊度（NTU） <3

0.094 0.091 氨氮 0.085

0.12 0.12 阴离子表面活性剂

<0.05 <0.05 <0.05

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2

注：“<”表示低于该方法检出限或测量下限；范围值为多次采样中的最大值与最小值。

采样日期	天气情况
2024.03.	

编制：

复核：

签发：

监测项目	监测结果	标准值	评价
总铅	9.41mg/L	9.28×(1±4%)mg/L	合格

表 3 曲线中间校核点复测结果统计表

监测项目	测定相对误差（%）	允许相对误差（%）	评价
氨氮	-1.50	≤±10	合格
阴离子表面活性剂	6.13	≤±10	合格
总汞	5.59	≤±20	合格

[illegible]

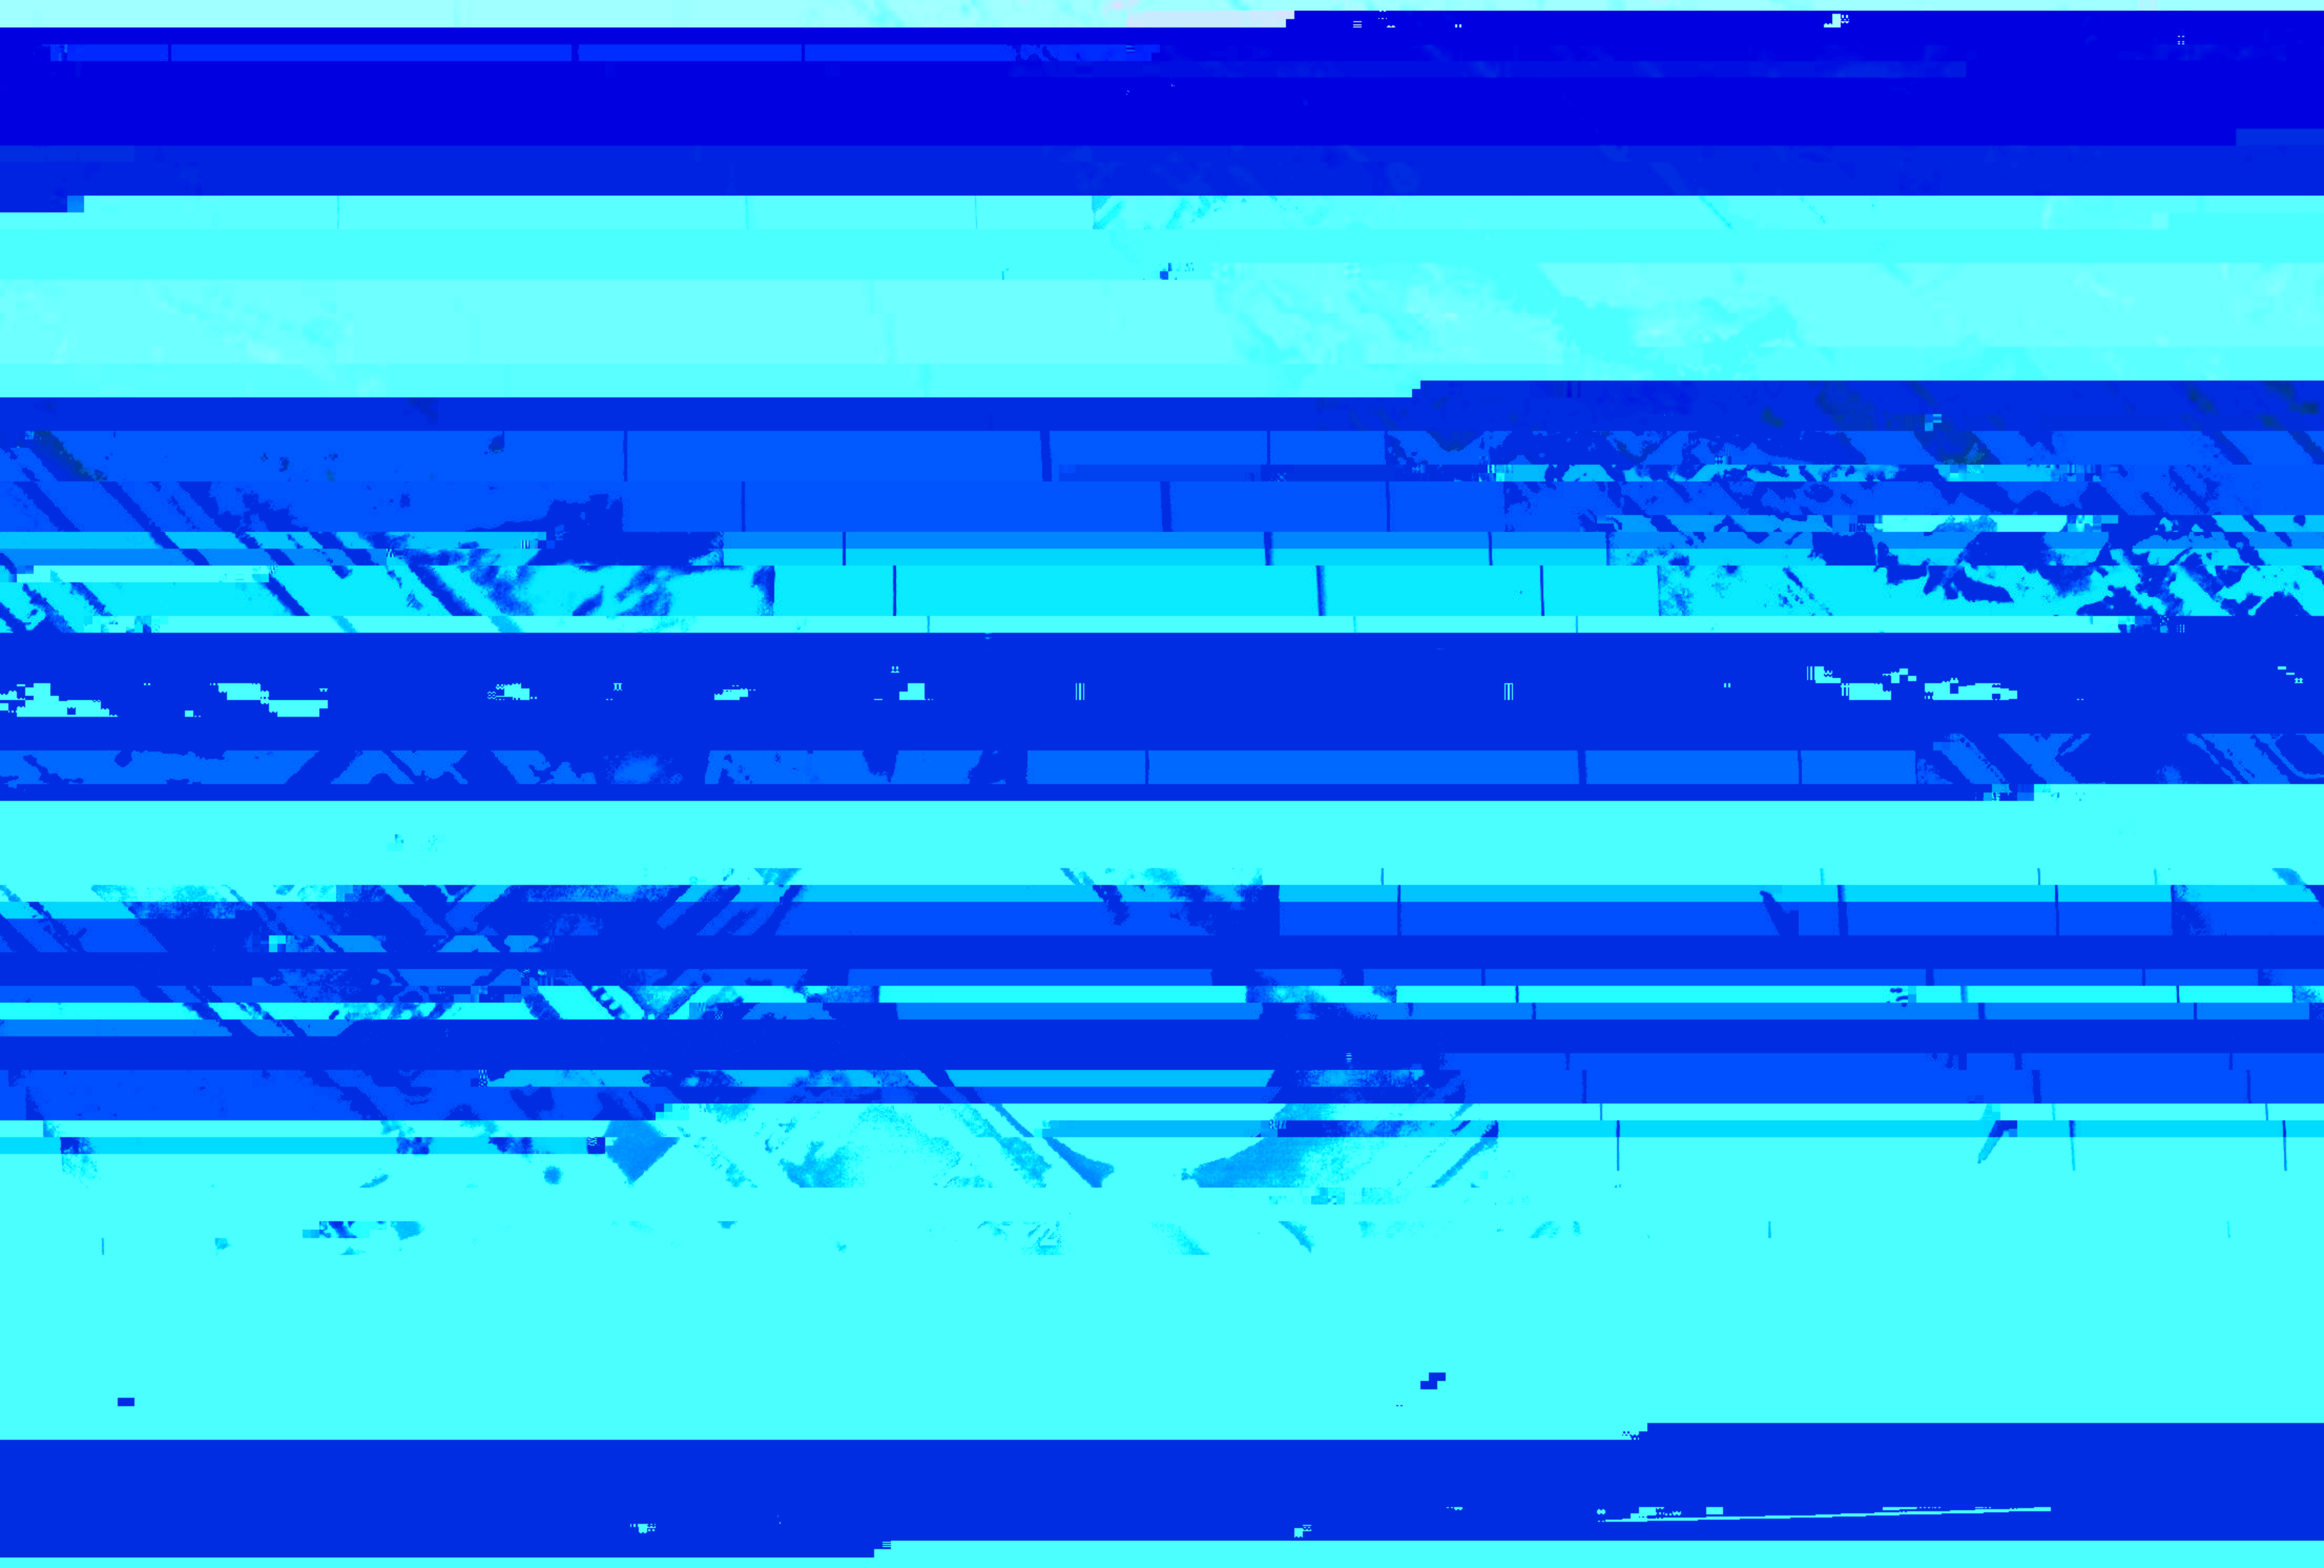

[illegible]排口采样点★1

中水回用[illegible]点★2

GRT-05-24030106-1

主要产品设计生产能力（吨/年）

适用☐	不适用☐

[illegible]水处理厂（站）现场调查内容

设计处理工艺

污水设计水量（万吨/日）

污水[illegible]

[illegible]	[illegible]
排气筒高度（米）	[illegible]

[illegible]区东西[illegible]97号3号楼6层