



191812051856

华明发报[2025]第 04-011 号

湖南华明环保科技有限公司


湖南省华明环保科技有限公司

检测报告

华明发报[2025]第 04-011 号

华明发报[2025]第 04-011 号

湖南省

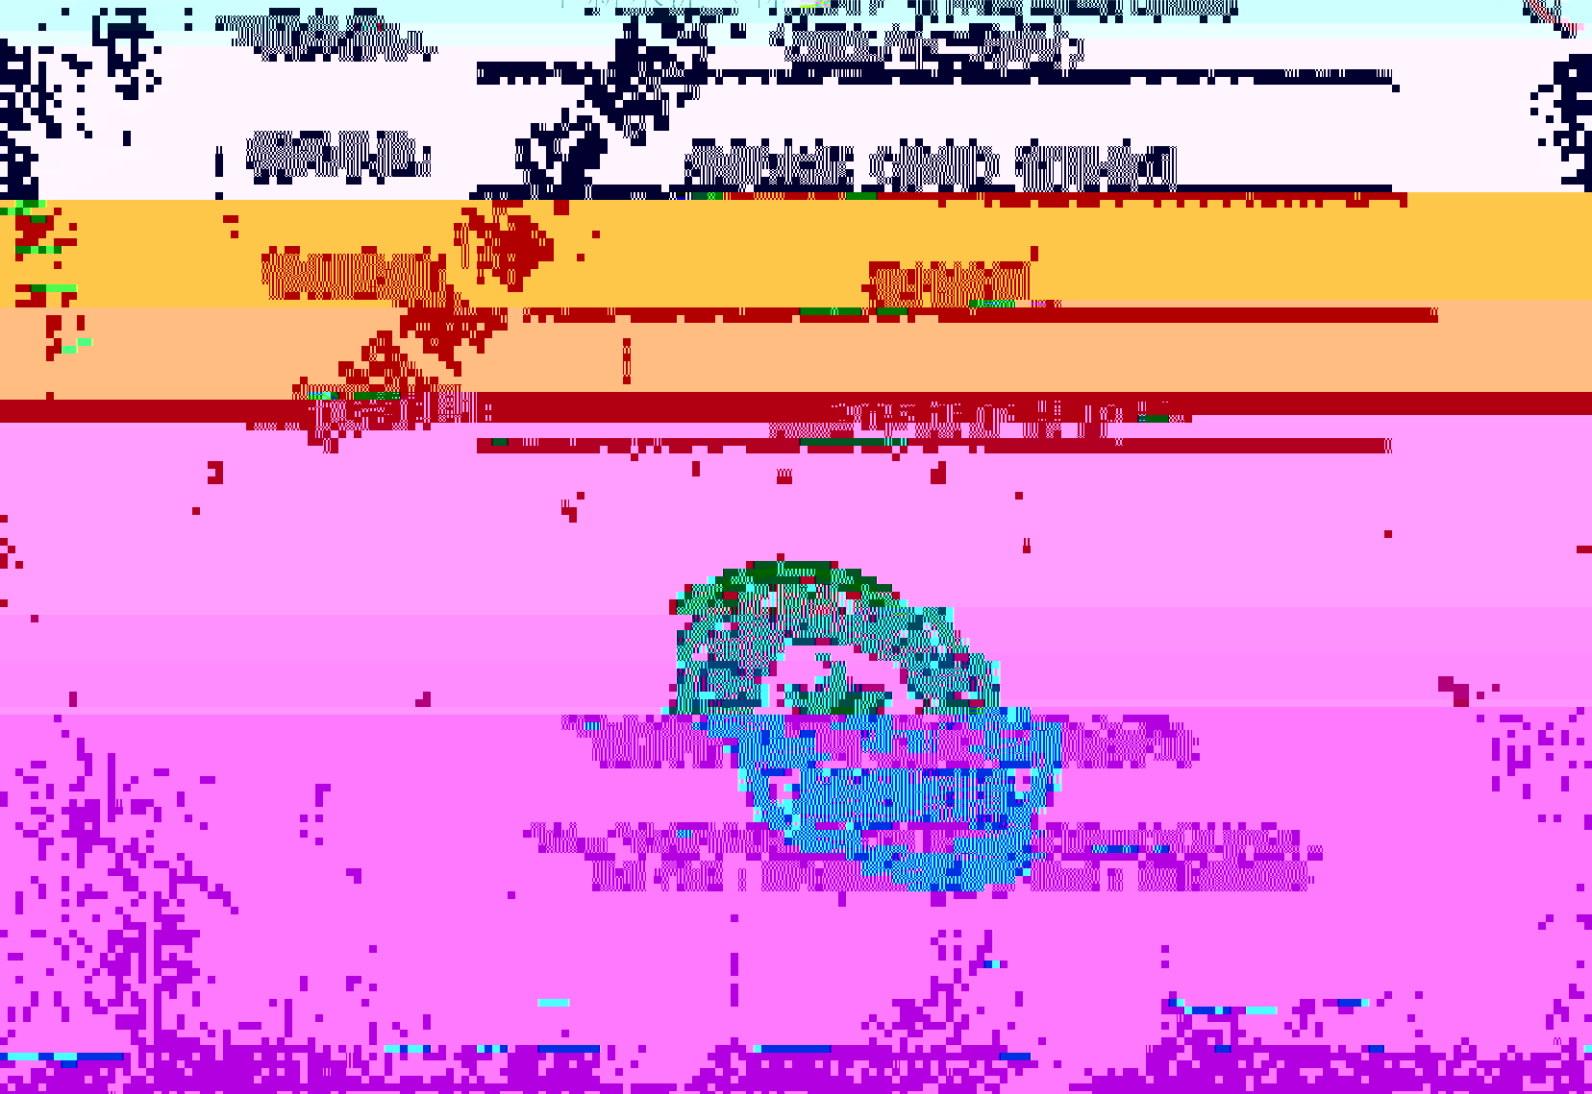

招生編制說明

- 1、检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效。未加盖 CMA 印章的检测报告，其检测结果不具有对社会的证明作用。
- 2、检测报告由检测人员签字、审核人签字、法定代表人签字、骑缝章、CMA 印章齐全有效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托单位自行采样送检的样品，结果仅适用于客户提供的样品。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。

4、由委托单位自行采样送检的样品，结果仅适用于客户提供的样品。

5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

6、未经本公司书面批准，本招生的数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

声明：复制本招生中的部分内容为无效广告，否则不承认口口口的部分内容为无效

检测报告


检测项目：[检测项目] 检测标准：[检测标准]

检测结果：

[检测结果]

[检测结果]

[检测结果]

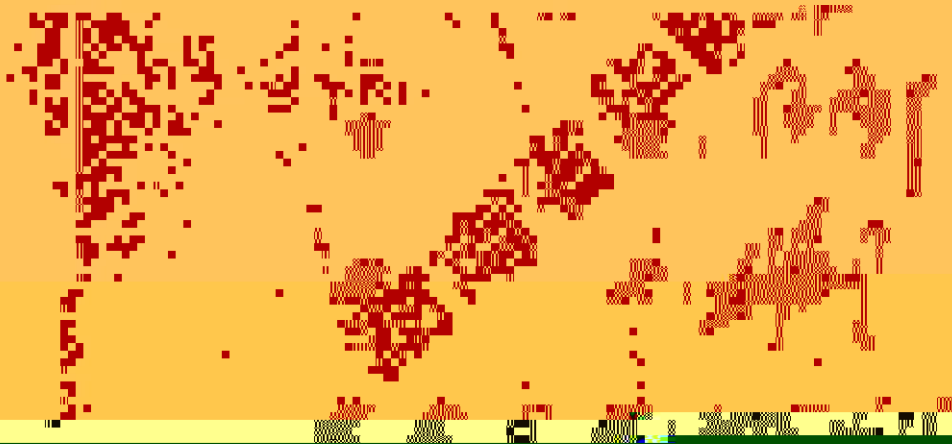

厂界上风向 4#、厂界下风向 1#、厂界下风向 2#：总悬浮颗粒物。

3、有组织废气（1次/季度）

①DA004 (窑头), 低浓度颗粒物、废气参数 (烟气流速、烟气温度、烟

检测报告

2. 检测分析方法及仪器设备

2.1 噪声检测分析方法及仪器设备

七、中日經濟合作

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限
	工业企业	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	HLJG-XG-49-AWA5688	27.126dB(A)

This is a detailed architectural floor plan of a large, multi-story building, likely a government or institutional structure. The plan shows a complex arrangement of rooms, corridors, and service areas. Key features include a large central hall, numerous smaller offices or meeting rooms, and a prominent entrance area. The drawing is a black and white line drawing with extensive text labels in Chinese characters and some numbers, indicating room numbers and names. The overall layout is symmetrical and formal, typical of a government building or a large university campus.

检测报告

续表 2-3 有组织废气检测分析方法及仪器设备

检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限	类别
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》(HJ 534-2016)	HLJC-FX-06 CIC-D100 离子色谱仪	0.04mg/m ³ (采样, 依据以 52L 计)	
	《空气和废气 颗粒物中铅等金属的测定 电感耦合等离子体原子吸收光谱法》(HJ 630-2011)			

检测报告

2.4. 废水检测分析方法及仪器设备

表 2-4 “废水检测分析方法及仪器设备

检测项目	检测标准	检测方法	使用的仪器设备编号	检出限
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)		HLJC-FX-20 SX751 型 便携式 pH/ORP/Cond/DO 测量仪	
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-89)		HLJC-FX-26 H-PFS2200Z 电子天平	5mg/L
废水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	HLJC-FX-25-1、HLJC-FX-25-2 HCA-102 标准 COD 消解器	4mg/L
	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(GB 17002-2014)	HLJC-FX-38 ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	0.00002mg/L

检测单位：华朗检测有限公司

湖南省华朗检测有限公司

检测报告

2.5 现场仪器设备

表 2-5 现场仪器设备

类别	检测项目	现场仪器设备及编号
水质	氨氮	氨氮测定仪
	总磷	总磷测定仪
土壤	镉、铜、铅、砷、铍、铬	重金属测定仪
	镉、铜、铅、砷、铍、铬	重金属测定仪
空气	氨化氮	氨化氮测定仪
	氨化氮	氨化氮测定仪

检测报告

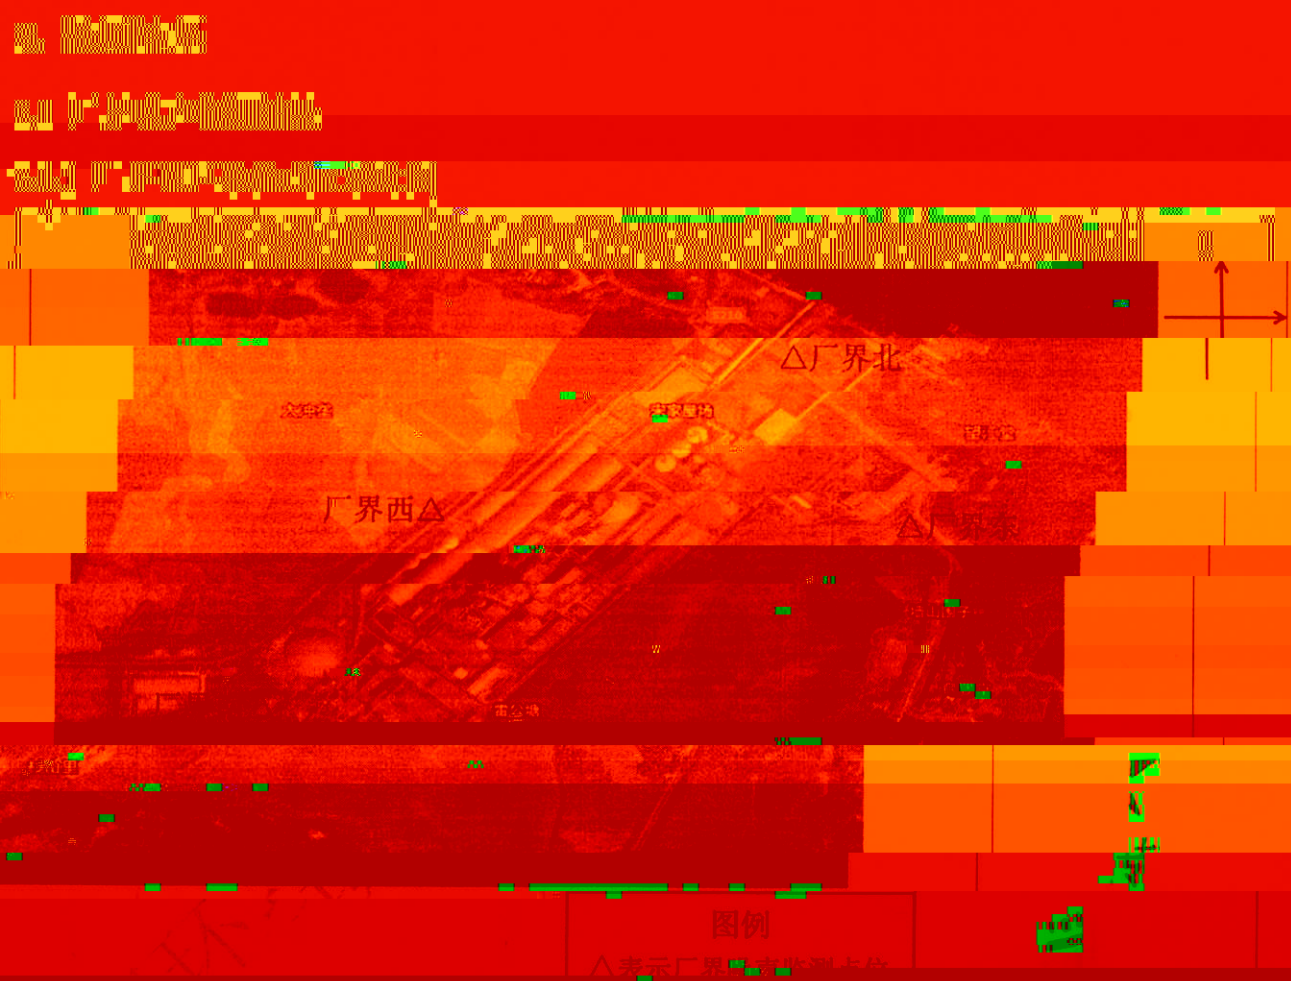


表 3.4-2 厂界噪声检测结果


检测点位	检测日期	检测结果 Leq[dB (A)]	
		昼间	夜间
厂界东	2025.06.04	61	51
厂界南	2025.06.04	61	50
厂界西	2025.06.04	60	51
厂界北	2025.06.04	61	51

备注：①检测点位由委托单位提供，检测结果按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第 6 项进行评价。②背景噪声测量值为 51dB，与检测结果相差不超过 3dB，说明检测结果不受背景噪声影响，可以直接评价为达标。

检测报告

3.2 无组织废气检测结果

3.2.1 无组织废气采样点示意图

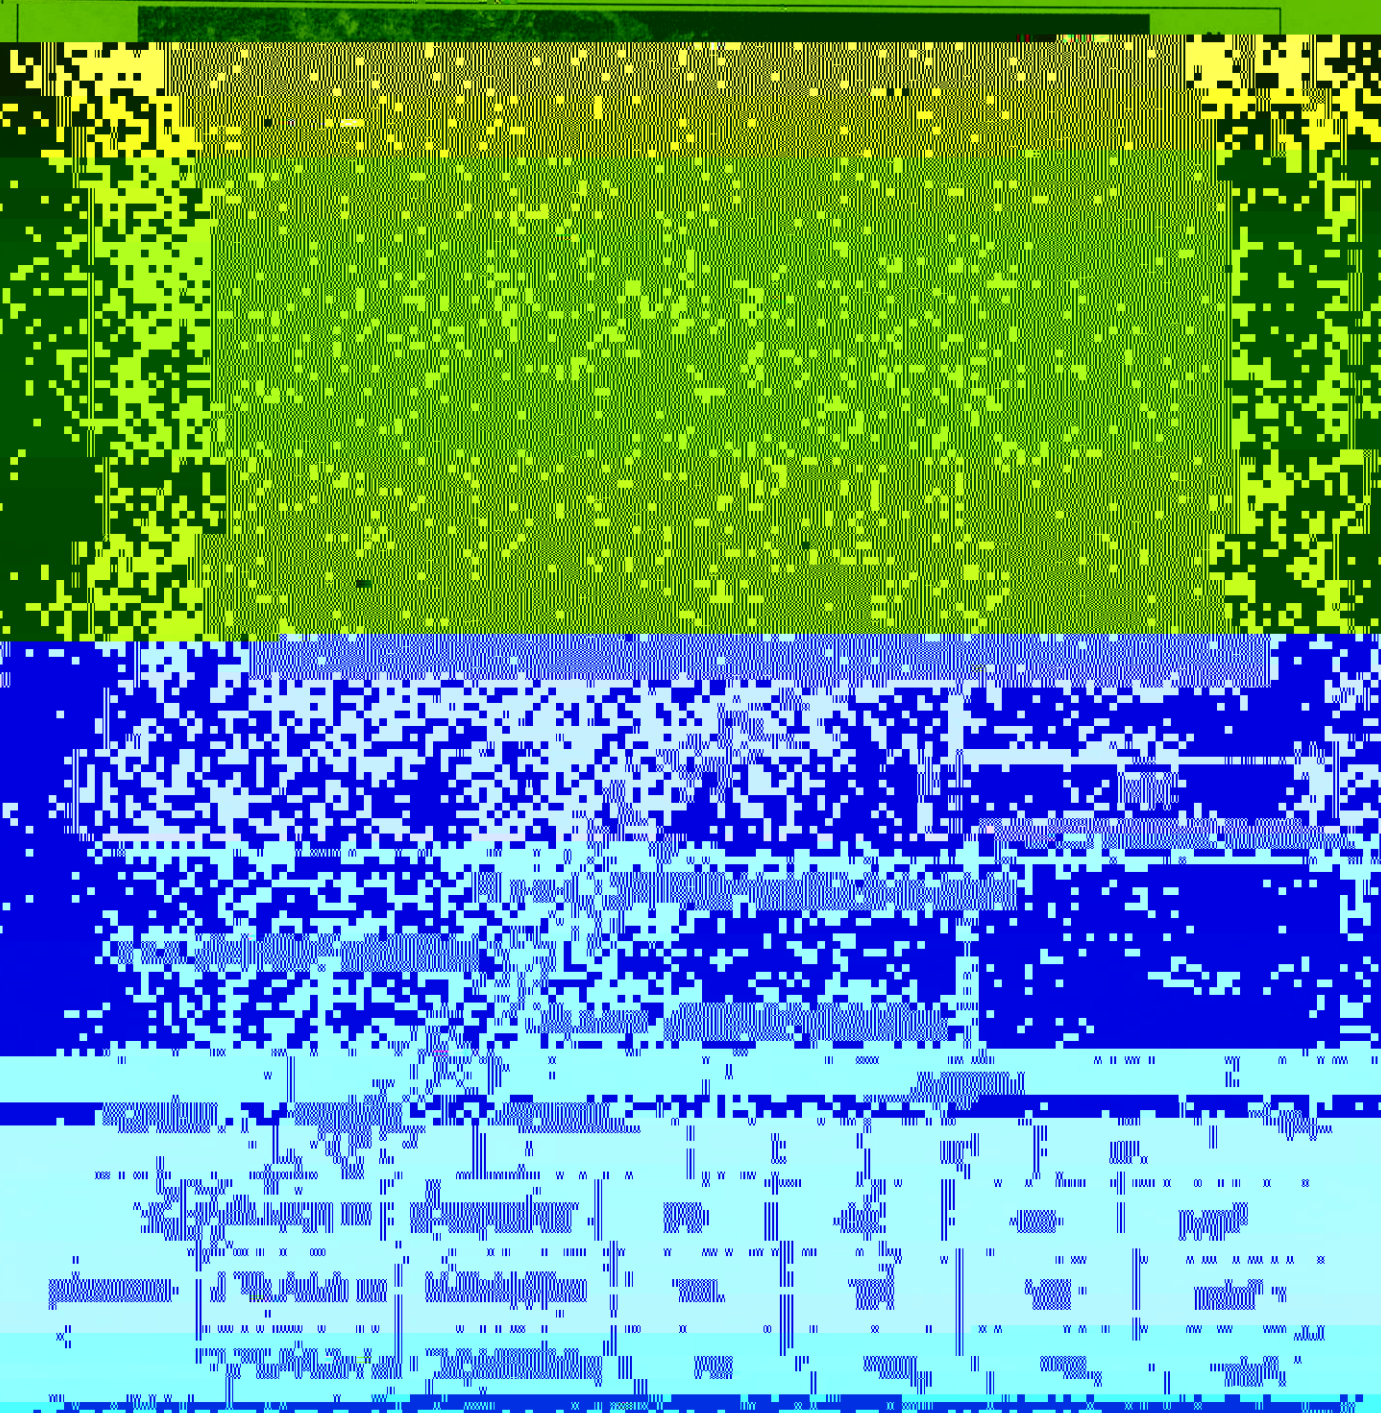

检测报告

3.3 有煤煤质检测结果

点位	采样位置	检测项目	I	II	III	平均值	单位
		烟气温度	75.8	80.7	80.9	79.0	℃
		含湿量	3.6	4.2	4.2	4.0	%
		全压	0.11	0.09	0.66	0.09	kPa
		动压	0.06	0.04	0.05	0.04	kPa

检测报告

续表 3-3 有组织废气检测结果

采样点		采样日期	检测项目	检测结果				单位
				I	II	III	平均值	
DA005 (室)	2025.06.04	废气温度		76.2	85.1	78.5	79.9	℃
		含湿量		11.2	10.7	10.4	10.8	%
		烟气压力	全压	0.09	0.11	0.06	0.09	kPa
			静压	-0.13	-0.12	-0.13	-0.13	kPa
		废气流速		20.39	21.61	20.71	20.91	m/s
		标干流量		598100	618447	590376	602308	m ³ /h
		含氧量		10.6	10.4	10.6	10.5	%
		氟化氢	折算浓度	0.286	0.299	0.299	0.297	mg/m ³
			折算浓度	0.40	0.40	0.41	0.40	mg/m ³
			实测浓度	0.57	0.23	0.49	0.43	mg/m ³
DA005 (室)	2025.06.04	氟化氢	折算浓度	0.60	0.24	0.52	0.45	mg/m ³
		钠	实测浓度	0.00368	0.00376	0.00321	0.00301	mg/m ³
		钾	折算浓度	0.0272	0.0322	0.0193	0.0203	μg/m ³
		铬	实测浓度	1.49	1.2300	1.41	1.1715	μg/m ³
		锰	实测浓度	0.2349	0.2600	0.2509	0.2255	mg/m ³
		钴	实测浓度	0.0109	0.0118	0.0124	0.0117	μg/m ³
		镍	实测浓度	0.3029	0.3080	0.4029	0.3377	μg/m ³
		铜	实测浓度	0.1711	0.0936	0.0989	0.1211	μg/m ³
		砷	折算浓度	0.0081	0.0081	0.081	0.081	μg/m ³
		钼	实测浓度	0.0101	0.00910	0.0103	0.00983	μg/m ³
DA005 (室)	2025.06.04	锡	实测浓度	0.121	0.121	0.121	0.121	μg/m ³
		铈	折算浓度	0.0135	0.0164	0.0197	0.0165	μg/m ³
		钕	折算浓度	0.0441	0.0461	0.0469	0.0457	μg/m ³
		钐	折算浓度	0.149	0.172	0.146	0.156	μg/m ³
		铈	折算浓度	0.0441	0.0461	0.0469	0.0457	μg/m ³
		钕	折算浓度	0.0441	0.0461	0.0469	0.0457	μg/m ³
		钐	折算浓度	0.149	0.172	0.146	0.156	μg/m ³
		铈	折算浓度	0.0441	0.0461	0.0469	0.0457	μg/m ³
		钕	折算浓度	0.0441	0.0461	0.0469	0.0457	μg/m ³
		钐	折算浓度	0.149	0.172	0.146	0.156	μg/m ³

检测报告

续表 3-3 有组织废气检测结果

采样点	采样日期	检测项目	检测结果	检测单位	单位
1	2023-01-15	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
2	2023-01-20	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
3	2023-02-05	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
4	2023-02-10	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
5	2023-02-15	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
6	2023-02-20	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
7	2023-02-25	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
8	2023-03-01	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
9	2023-03-05	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
10	2023-03-10	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
11	2023-03-15	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
12	2023-03-20	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
13	2023-03-25	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
14	2023-03-30	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
15	2023-04-05	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
16	2023-04-10	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
17	2023-04-15	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
18	2023-04-20	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
19	2023-04-25	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区
20	2023-04-30	水质	合格	XX检测中心	XX市XX区

检测报告

表 3-4 废水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果				浓度单位
			I	II	III	平均值	
DW002	2025.06.04	悬浮物	9.22	15.3	166.3	115.6	mg/L
		化学需氧量	7	6	6	6	mg/L




厂界上风向 1#	厂界下风向 1#
----------	----------




附件 2：厂界噪声监测期间气象参数说明

风速参数使用 GSK 手持气象站 (HLC-XC903) 测定，风速为 0.86m/s，当日无雨雪雷电。


附件 3：厂界噪声

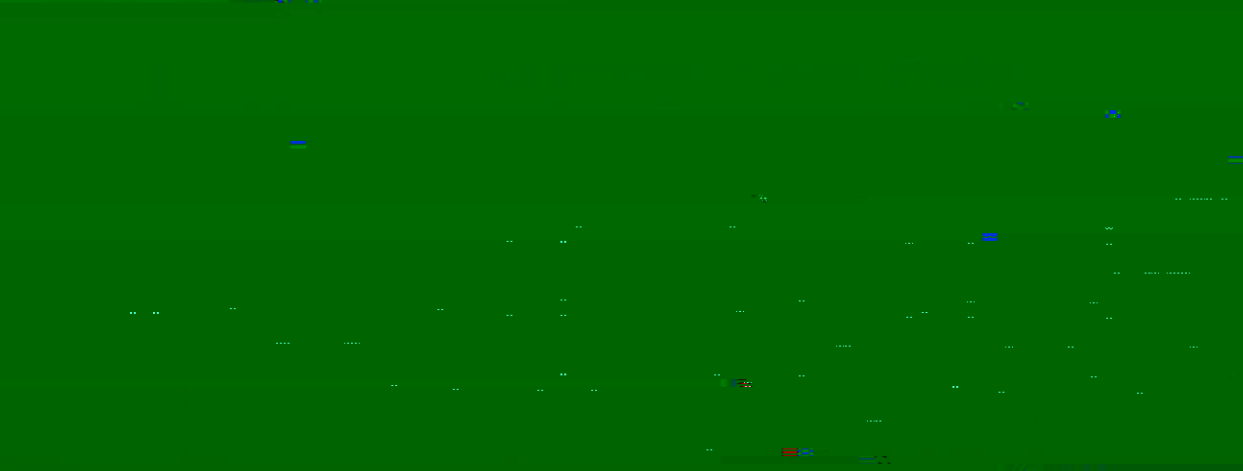


附件 4：厂界噪声

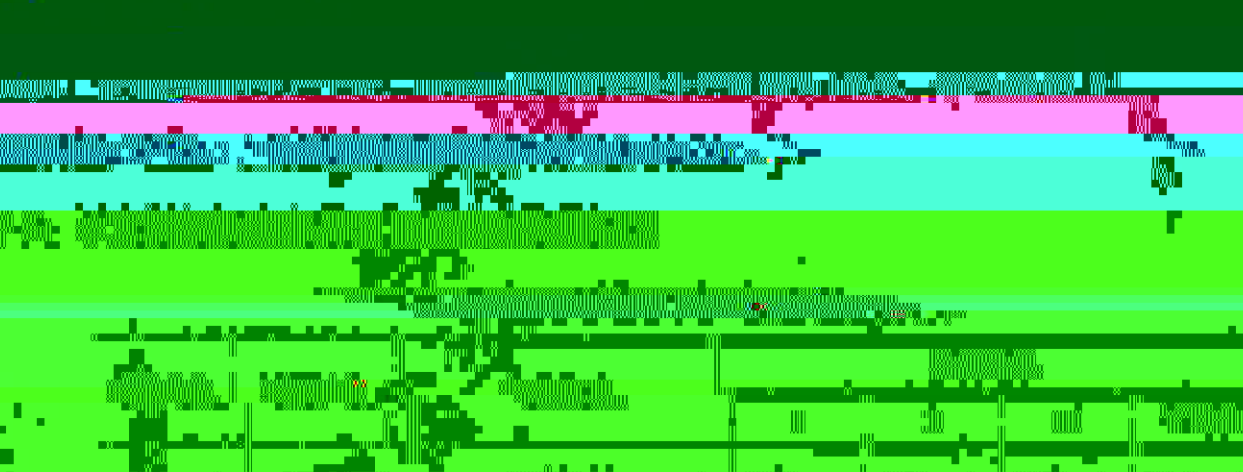

附件 5：厂界噪声

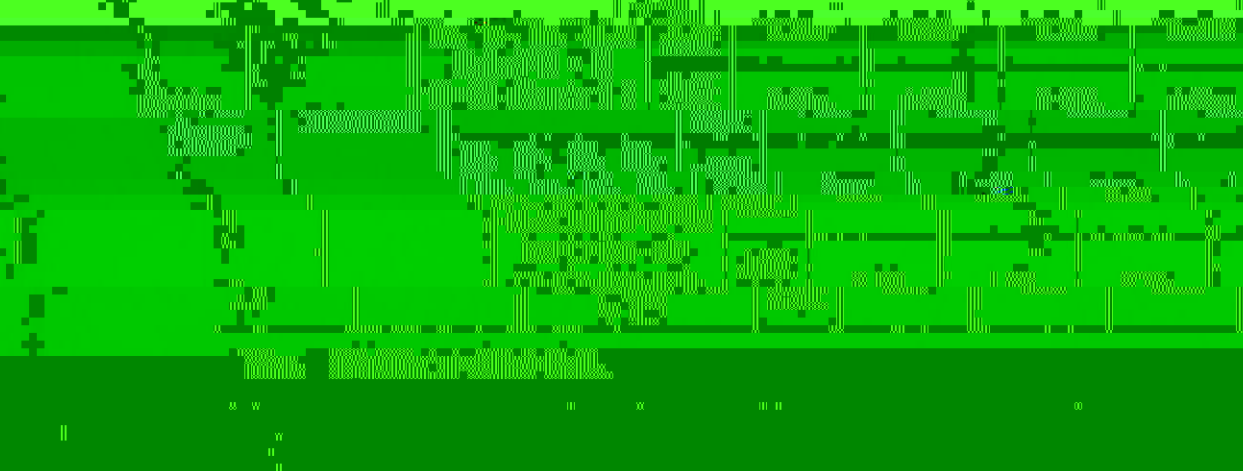

附件 6：厂界噪声

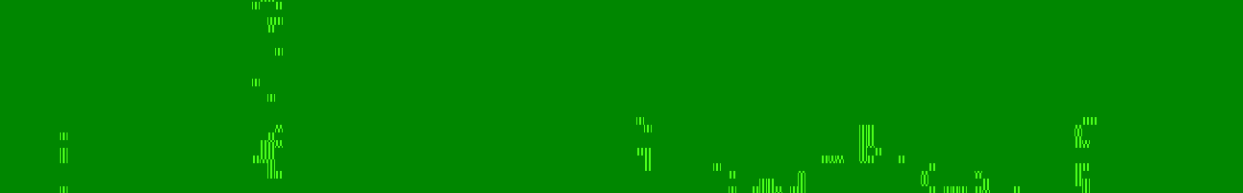

附件 6：有组织排放口烟道截面和记录数据表

有组织排放口烟道截面记录数据表

采样点位	烟道截面积 (m²)
DA004 (窑头)	10.7521
DA005 (窑尾)	11.9459

附件 7：废水样品状态

废水样品状态

采样点位	样品状态
DAW002 (废水处理口)	正常 呈蓝色 无沉淀 无异味

附件 8：废水流量、水温记录数据表

废水流量、水温记录数据表

日期	时间	流量 (m³/h)	温度 (°C)
2025-03-27	08:00	25.2	22.5
2025-03-27	12:00	26.0	23.0
2025-03-27	16:00	25.5	22.8
2025-03-27	20:00	25.0	22.5
2025-03-27	24:00	25.1	22.6