




西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司



西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司

西藏自治区住房和城乡建设厅

目 录

一、 公司简介.....	1
--------------	---

一、 自行监测方案主要内容.....	2
--------------------	---

2.1 监测要素和监测指标.....	10
--------------------	----

2.2 监测频次和公开.....	12
------------------	----

2.3 质量保证和质量控制.....	13
--------------------	----

点工程项目，生产线于 2018 年 10 月份投产，目前已正常生产。

“社会责任”是公司一直以来秉承的核心战略之一。自投产之日起，公司始
终坚持以解决农牧民就业、带动当地社会、经济发展为己任，切实履行企业的社

会责任，努力成为“农牧民增收、乡村振兴”的示范企业。

三、用技术提升竞争力，用人才提升竞争力

公司深知技术创新是企业发展的核心动力，也是提升竞争力的关键。自投产以来，公司不断加大研发投入，建立了一支高素质的研发团队，致力于提升产品的技术含量和附加值。

在技术创新方面，公司紧跟行业前沿，积极引进先进技术和设备，不断提升生产效率和产品质量。同时，公司还加强与高校、科研院所的合作，开展产学研合作，推动技术创新和成果转化。

在人才培养方面，公司高度重视人才队伍建设，通过内部培训和外部引进相结合的方式，不断提升员工的综合素质和专业技能。公司还建立了完善的人才激励机制，激发员工的积极性和创造力。

通过技术创新和人才培养，公司不断提升了核心竞争力，实现了可持续发展。未来，公司将继续加大研发投入，加强人才队伍建设，不断提升产品质量和服务水平，为农牧民增收和乡村振兴做出更大的贡献。


法向社会公开监测结果，具体如下：

1、监测内容







1.1 废气排放监测

1.1.1 有组织废气排放监测占位、指标、频次、执行标准

析方法。
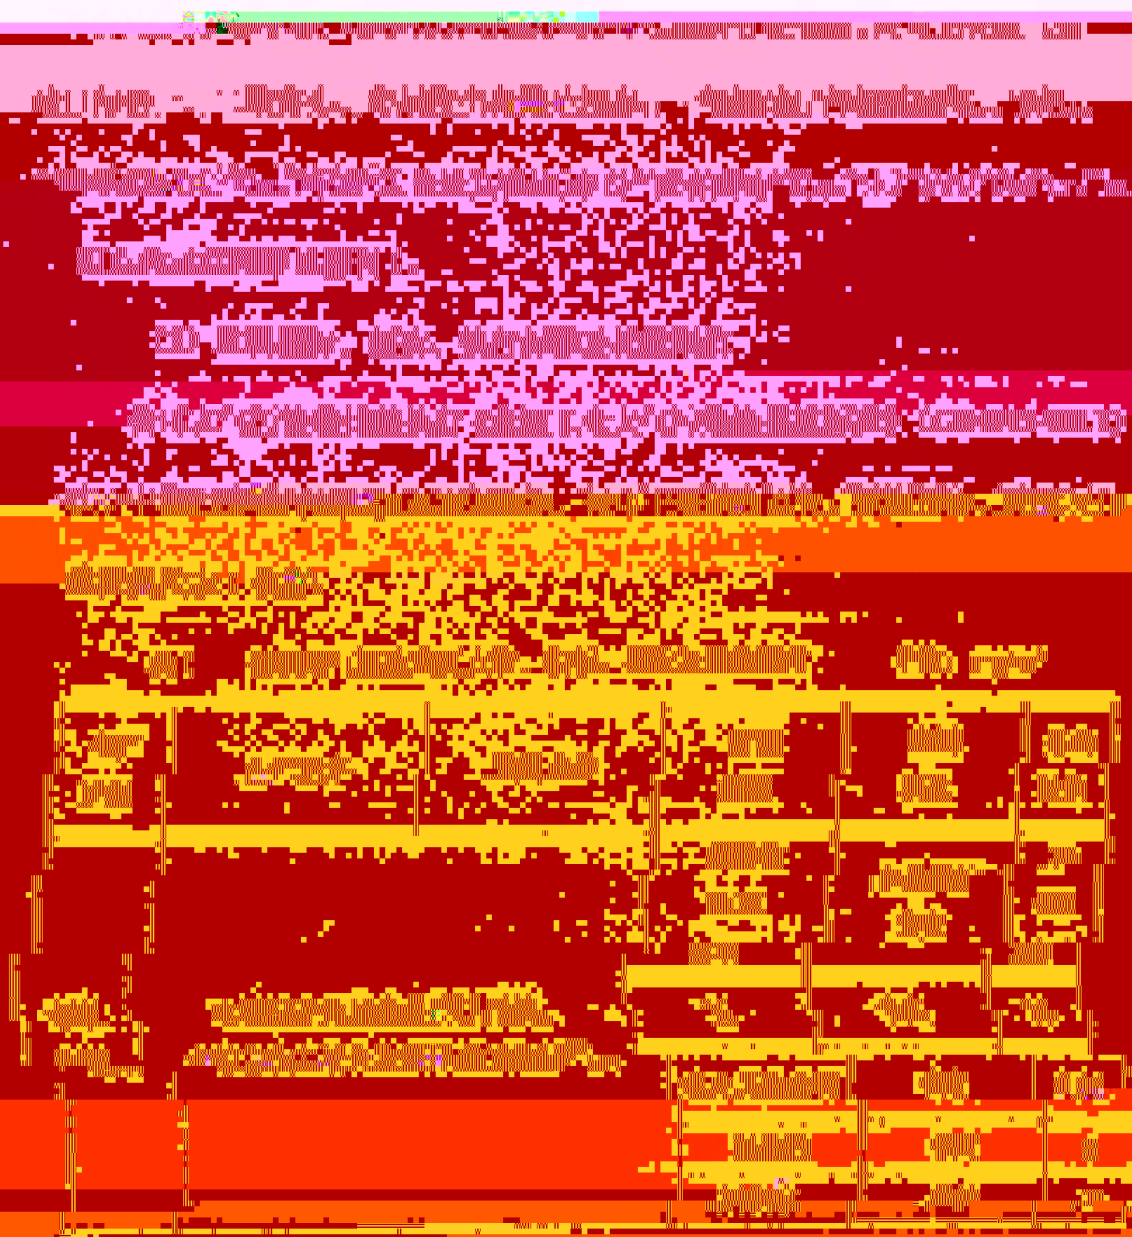
$$(-1)^n = \text{Möbius}(1, 1; 1, 1).$$


		氟化氢	半年	1	
		铊、镉、铅、 砷及其化合物 (以 Tl+Cd+Pb+As 计),	半年	1	

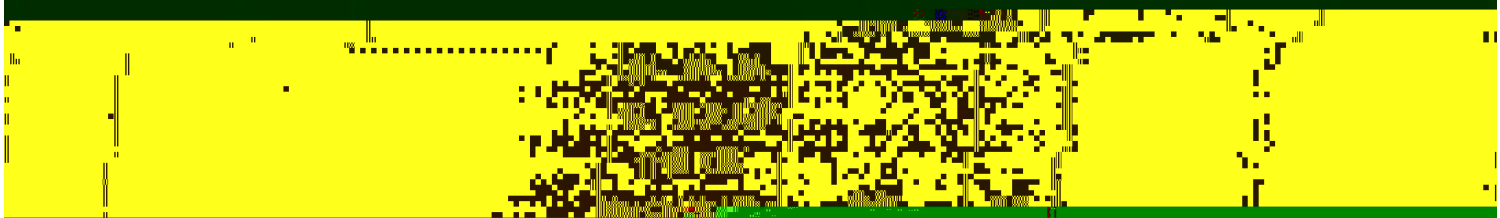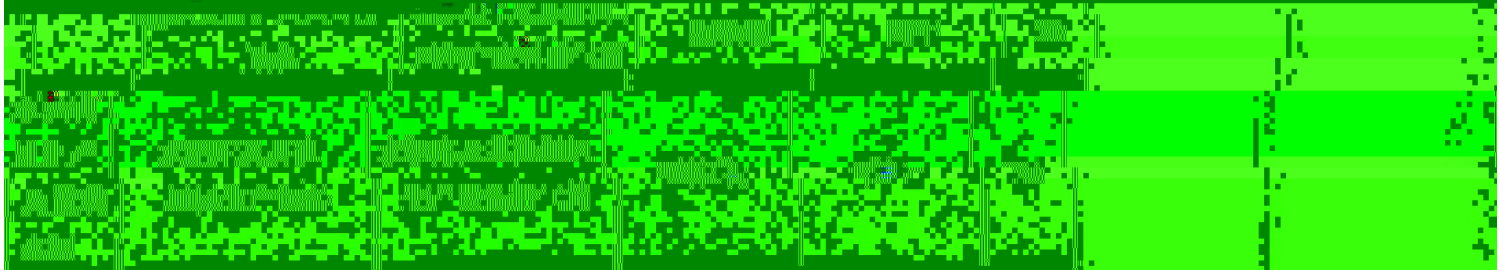

手
丁

二氧化硫

源废气监测技术规范

固定污染源排气中 二氧化硫的测定
定电位电解法 HJ57-2017

自
动

颗粒物

自动抽取式

离子选择电极法 HJ/T67-2001

激光后向散射测量

厂界上风向厂界外 20m 处

甲午

迟至1980年，*《新加坡》*仍被视作“反共”工具，甚至“反共”工具。

111 88

用弱水、尿系毒等动物尿作八处尿胆，云陈从

法

按表 5 执行。

表 5 废水监测指标、频次、执行标准及排放限值

(水温为℃,PH 值无量纲, 流量为 m³/h)

序号	监测点位	监测	监测	排放
		指标	频次	限值
1		水温	半年	4

噪声采样方法及分析方法如表 8。

表 8 噪声采样方法及监测分析方法

噪声采样方法：采用 GB 3096-2008 规定的 A 计权等效连续声级法。

噪声分析方法：采用 GB 3096-2008 规定的 A 计权等效连续声级法。

噪声监测点位：在厂界四周设置 4 个噪声监测点位。

噪声监测频次：在厂界四周设置 4 个噪声监测点位，每个点位监测 1 次。

噪声监测。

噪声监测结果：噪声监测结果符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测数据：噪声监测数据符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测结论：噪声监测结论符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测报告：噪声监测报告符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测记录：噪声监测记录符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测数据：噪声监测数据符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测结论：噪声监测结论符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测数据：噪声监测数据符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测结论：噪声监测结论符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测数据：噪声监测数据符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

噪声监测结论：噪声监测结论符合 GB 3096-2008 规定的 3 类声环境功能区噪声限值。

公司未实施协同处置，现有工程不涉及土壤污染，依据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）第 5 条，不进行土壤监测。

2、监测质量控制和质量保证

[illegible]

2.2.1 在线监测系统必须符合《固定污染源

监测技术规范》

——《固定污染源监测技术规范》中规定，在线监测系统必须符合《固定污染源

监测技术规范》中规定，在线监测系统必须符合《固定污染源

监测技术规范》中规定，在线监测系统必须符合《固定污染源

监测技术规范》中规定，在线监测系统必须符合《固定污染源

监测技术规范》中规定，在线监测系统必须符合《固定污染源

监测技术规范》中规定，在线监测系统必须符合《固定污染源

附表 1: 自行监测方案表:

附图 1: 废气监测点位示意图;

附图 2: 无组织废气监测点位示意图,

附图 3: 噪声监测点位示意图。

