


				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）、水温、流量
--	--	--	--	-------------------------------

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目竣工环境保护验收监测时点位布设情况一致。水泥生产线：厂区北面设置4个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门，厂区南面设置4个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门。

监测频次：昼间、夜间各监测一次，每次监测连续监测3次，取平均值作为该点位的监测结果。

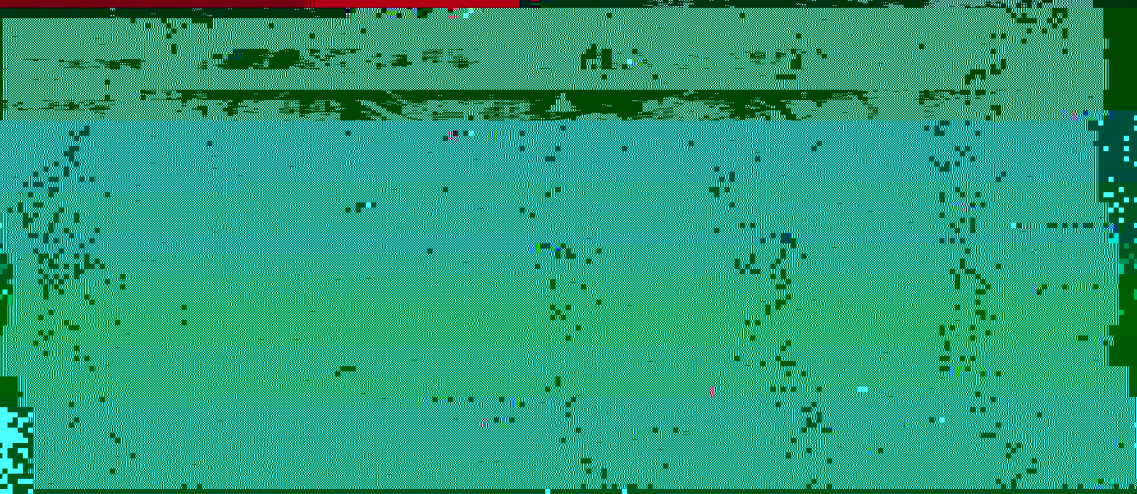

pH 值	水质 pH 值的测定 电极法: HJ1147-2020	RZB718L 便携式多
------	-----------------------------	--------------

监测点	监测项目	监测频率
窑尾 (CEMS)	粉尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氧气	连续监测 (自动)

监测点位	排放口编号	监测项目	监测频次	执行标准
窑尾	DA002	氨 (氨气)	1 次/1 季度	2
窑尾	DA002	汞及其化合物	1 次/1 季度	3
窑尾	DA002	氮氧化物	连续监测 (自动)	4
窑尾	DA002	氮氧化物	1 次/1 季度 (手工比对)	5
窑尾	DA002	二氧化硫	连续监测 (自动)	6

监测点	监测项目	监测频率	执行标准
厂界无组织	颗粒物	1 次/1 季度 (手工比对)	GB 12583
厂界无组织	二氧化硫	1 次/1 季度	GB 12583
厂界无组织	氮氧化物	1 次/1 季度	GB 12583
厂界无组织	一氧化碳	1 次/1 季度	GB 12583
厂界无组织	氨 (氨气)	1 次/1 季度	GB 12583
厂界无组织	汞及其化合物	1 次/1 季度	GB 12583

15	堆棚	DA004	颗粒物	1次/1季度
16	燃料库底	DA007	颗粒物	1次/1季度

[illegible]

	(NH ₃ -N)	8978-1996	季度，一级标准	<15mg/L
	氟化物	污水综合排放标准 GB 8978-1996	季度，一级标准	<10mg/L ³

[illegible]

4. 本報告所登載之資料，均經本公司董事、監事及高級管理人員審閱，並同意將該等資料刊載於本報告中。

1. 如何理解“三个代表”重要思想？
2. 如何理解“三个代表”重要思想的本质是立党为公、执政为民？
3. 如何理解“三个代表”重要思想的根本要求是坚持与时俱进？
4. 如何理解“三个代表”重要思想的根本要求是坚持与时俱进？
5. 如何理解“三个代表”重要思想的根本要求是坚持与时俱进？

4、严格执行监测方案，认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。

5、废气自动监测质量保证措施：按照《固定污染源废气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ75-2017）对自动监测设备进行校准与维护。

6、噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后以声校准器校准，示值误差在±1.5dB以内。