



181712050372



湖北千里目检测技术有限公司

检测报告

QJQV216523637




项目名称: 华新水泥(宜昌)有限公司(矿区)噪声检测

委托单位: 华新水泥(宜昌)有限公司


检测类别: 委托检测

2021年06月29日

(加盖检测专用章)



说 明



18115020375

- 1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加盖本公司检测专用章及其骑缝章无效；
- 2、本报告部分复制或者完整复制后未加盖本公司检测专用章无效；
- 3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，自送样仅对该样品检测数据负责；
- 4、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 5、若对本检测报告有异议，须于收到本报告之日起五个工作日内以书面形式向本公司提出，逾期不受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

本公司通讯资料：

单位名称：湖北千里目检测技术有限公司

地址：宜昌高新区兰台路13号

邮编：443000

电话：0717-6078929

传真：0717-6078929



一、基本情况

本公司受华新水泥（宜昌）有限公司的委托，于 2021 年 05 月 20-21 日对其矿区 3 个点的厂界噪声及附近 1 个噪声敏感点（厂区附近松木坪村居民区）的环境噪声进行了检测，现提交报告。噪声测点示意图见附图 1，现场检测图见附图 2。

二、检测方案

类别	点位名称	点位坐标	检测项目	检测频次
噪声	详见噪声检测结果		等效连续 A 声级	昼夜各 1 次/天， 共 1 天

三、检测方法及设备

类别	项目	分析方法及依据	主要分析仪器设备及编号
噪声	等效连续 A 声级	工业企业厂界 环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA6228 多功能声级计 (00300921)
		声环境质量标准 GB 3096-2008	

四、检测结果

矿山分厂厂界噪声监测结果

点位名称	点位编号	点位坐标	昼间			夜间		
			监测时间	等效声级 dB (A)	参考 标准值 dB (A)	监测时间	等效声级 dB (A)	参考 标准值 dB (A)
北侧厂界 外 1m 处	V4	30°07'17"N, 111°28'16"E	2021.05.20 16:58	48		2021.05.21 01:22	55	
西南侧厂 界外 1m 处	V5	30°06'59"N, 111°27'59"E	2021.05.20 17:17	44	≤65	2021.05.21 01:35	36	≤55
东南侧厂 界外 1m 处	V6	30°06'57"N, 111°28'18"E	2021.05.20 17:25	42		2021.05.21 01:46	36	
参考标准			《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 3 类标准限值					

噪声敏感点环境噪声监测结果

点位名称	点位编号	点位坐标	昼间			夜间		
			监测时间	等效声级 dB (A)	参考 标准值 dB (A)	监测时间	等效声级 dB (A)	参考 标准值 dB (A)
东北侧 松木坪村 居民区	V7	30°07'39"N, 111°28'44"E	2021.05.20 17:52	49	≤70	2021.05.21 02:04	52	≤60
参考标准			《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 表 1 中 4b 类标准限值					

注：噪声敏感点（30°07'39"N，111°28'44"E）房屋前方是省级公路 S225，房屋后方为松宜铁路干线。

编制人：李振


审核人：蔡强

湖北千里目检测技术有限公司

2021 年 06 月 29 日

以下无正文

附图 1：厂界噪声检测点位示意图

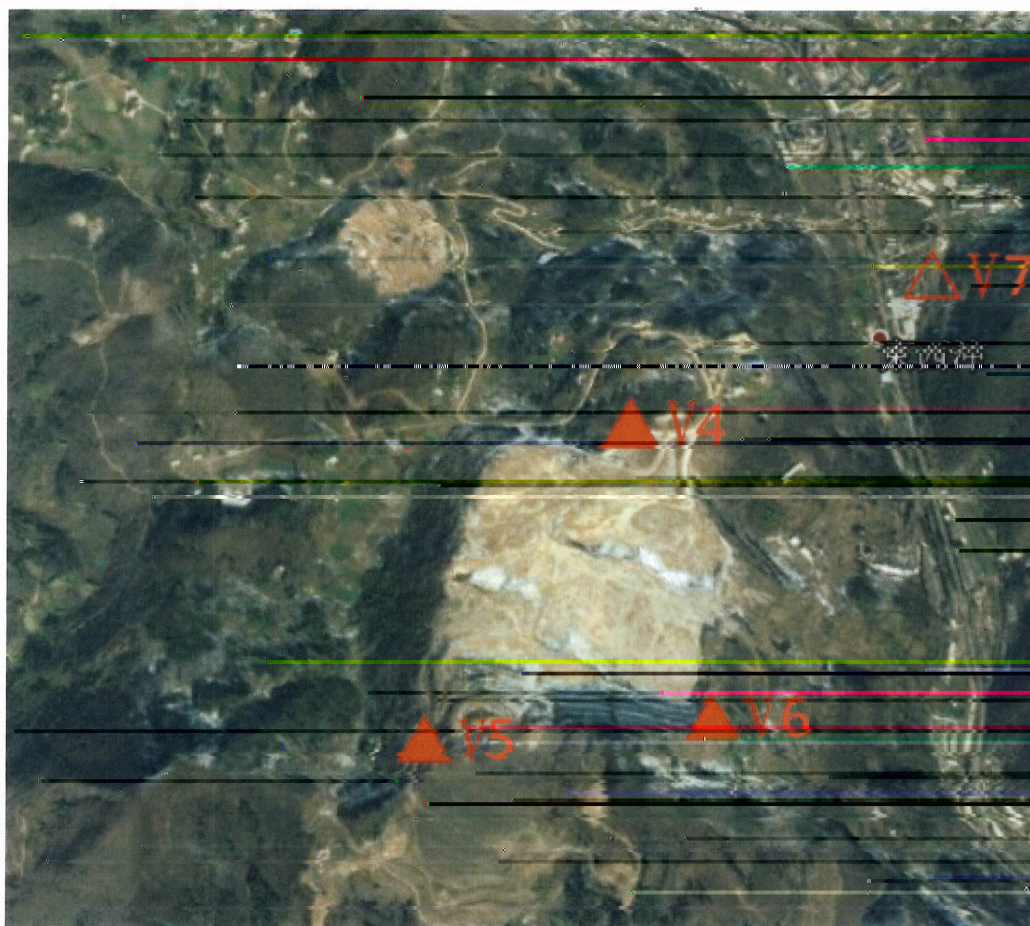

注：▲ V_n 为厂界噪声检测点位，△ V_n 为敏感点噪声检测点位。

附图 2：现场检测图

