

				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）
--	--	--	--	-------------------------

3、厂界噪声监测点位设置

此测点位与项目施工环境敏感点一致。

设4个监测点位，即大门、堆场、泵房、码头。厂界北面设一个监测点位，西界一个监测点位，东、南设两个点位，在四周各设置一个点位，共4个监测点位。

（二）监测点位设置图

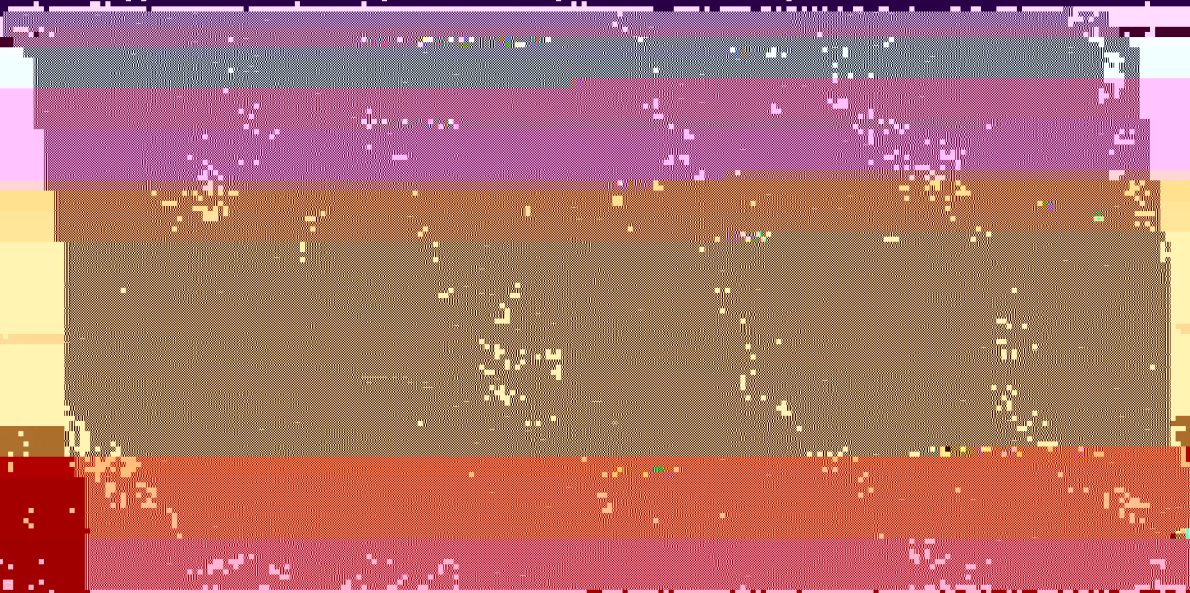


图 3-1 厂界噪声监测点位图

